

Artikelnr **6040-510-16**
 E-nr **7511425**
 EI-nr
 S-nr
 EAN **7312906040268**



Classic Glob


Classicserien är vår trotjänare i sortimentet. Idealiska i de flesta utrymmen där funktion och tidlös formgivning är nyckelord. Classic Glob finns i flera olika kombinationer och går också att få med grå eller brun sockel.

Specifikation

| | |
|----------------|-------------------------|
| Sockelmaterial | Porslin |
| Lamphållare | E27 |
| Ljuskälla | E27, max 75W (ej inkl.) |
| Spänning | 230V |
| Montering | Tak/vägg |
| Sockelfärg | Svart NCS S 9000-N |
| Skyddsklass | II |
| D-klassad | Ja |
| Kapslingsklass | IP54 |
| Energiklass | - |
| T _a | -30 - +25 |
| Höjd | 193 mm |
| Diameter Ø | 150 mm |
| Glas | Klarglas |
| Glasgänga | 84,5 mm |
| Vikt | 0,98 kg |
| Design | Ifö Electric |

Installation

För in nätkabeln genom kabelgenomföringen i botten. Fäst armaturen på vägg eller i tak med lämpliga skruvar. Anslut ledarna till polskruvarna. Skruva fast lamphållaren. Sätt i ljuskälla och skruva sedan på kupan genom att skruva den medsols. Se till att packningen mellan glas och sockel sitter på plats.

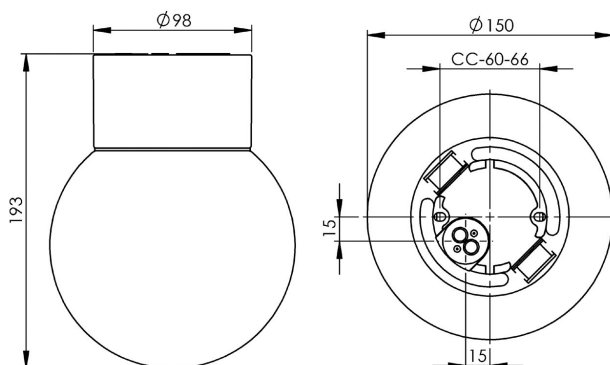

Teknisk information

Silikontätning mellan glas och sockel. Två Ø 5mm hål för montage. CC-mått 60-66 mm. En kabelgenomföring i botten med uttag för två nätkablar. Två polskruvar för anslutning av max 3 x 2,5 mm². Överkoppling är möjlig. Bottengenomföring, två brytväggar (kräver tätningssats vid användande för att behålla IP-klassning). Petskydd och skydd mot strilande vatten från alla vinklar. Våra kupor är alla unika, mindre variationer kan förekomma. Tillåten för användning i miljöer där en ansamling av icke-ledande damm på armaturen kan förväntas.

Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

Reservdelar

Glas: 1-6108-2, 79 060 74
 Glastätning: 02786-1, 79 059 90

Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).

