

Classic LED 3000K


En trofjånare i vårt sortiment försedd med LED-modul, 12W. Classic har en keramisk sockel och en blank opal kupa. Kan placeras i tak eller på vägg, såväl inom- som utomhus.

| | |
|---------------|---------------|
| EAN / GTIN | 7312904091828 |
| E-nummer | 7501371 |
| Artikelnr | 4091-800-12 |
| Typbeteckning | 8262/LED |



Specifikation

| | |
|---|-----------------------------|
| Material | Porslin |
| Sockelfärg | Grå (NCS S 6005-G50Y) |
| Glas | Blankt opalglas |
| Glasgänga (mm) | 185,5 mm |
| Glaspackning | Silikon |
| Vikt | 2,42 kg |
| Diameter (mm) | 240 |
| Höjd (mm) | 117 |
| Bestyckning | LED |
| Ljuskälla | LED-modul, 12W ** |
| Effekt | 12W |
| Lumen, ljuskälla | 1350lm |
| Armaturlumen | 1033 |
| Färgtemperatur | 3000K |
| MacAdam | 3 SDCM |
| Livslängd | L80/B10: 50 000 h |
| Ra | Min 90 |
| Märkspänning | 230V |
| Dimbar | |
| Endast bakkant - Vi rekommenderar dimmers från ION, Schneider, Vadsbo och Niko | |
| IP-klass | IP44 |
| Isolationsklass | II |
| Energiklass | E |
| D-klass | Nej |
| IK-klass | IK02 |
| Ta | -30 - +25 |
| Monteringssätt | Tak/vägg |
| CC-mått (mm) | 133, 70 |
| Brytvägg | 3 |
| Kabelinföring | Botteninföring |
| Kabelgenomföringar | Botteninföring |
| Kabelarea, max | Max 3 x 2,5 mm ² |
| Överkoppling | Ja |
| Utanpåliggande kabel | Ja |
| Anslutning | Kopplingsplint |
| Familj | Classic |
| Design | Ifö Electric |
| Byggvarubedömd | Nej |

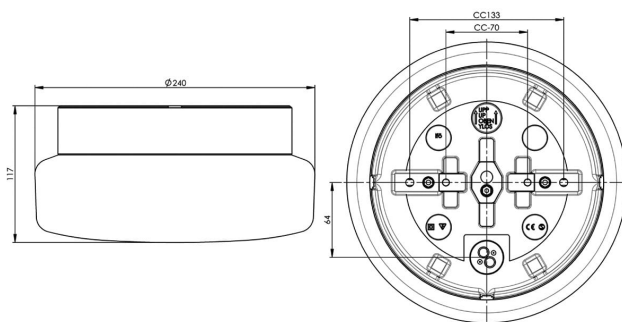

Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt LED-modul om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

Reservdelar

Kupa Classic blank opal, Artikelnr: 1-6115
 Glaspackning silikon för gänga 185,5 mm, Artikelnr: 03431
 LED-modul 12W 3000K IOT, Artikelnr: 1-54064-930

** Använd endast dimmer med manuell bakkantsstyrning. Använd inte framkantsdimring eller automatisk inställning då detta kan förkorta livslängden på modulen.

Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).