# Knivsäkring NH2 gG 80A 800VAC

| | |
|---|---|
| EAN / GTIN | 3838400105059 |
| E-nummer | 2040491 |
| Artikelnr | 004184531 |

CE

**Specifikation**

| | |
|---|---|
| Material | 80A |
| Vikt | 0,580 |
| Längd/djup (mm) | Se diagram |
| Bredd (mm) | Se diagram |
| Höjd (mm) | Se diagram |
| Märkström | 80A |
| Märkspänning | 800VAC |
| Familj | Solcellssäkringar gG 800 VAC |
| Byggvarubedömd | Nej |
| Karakteristik | gG |

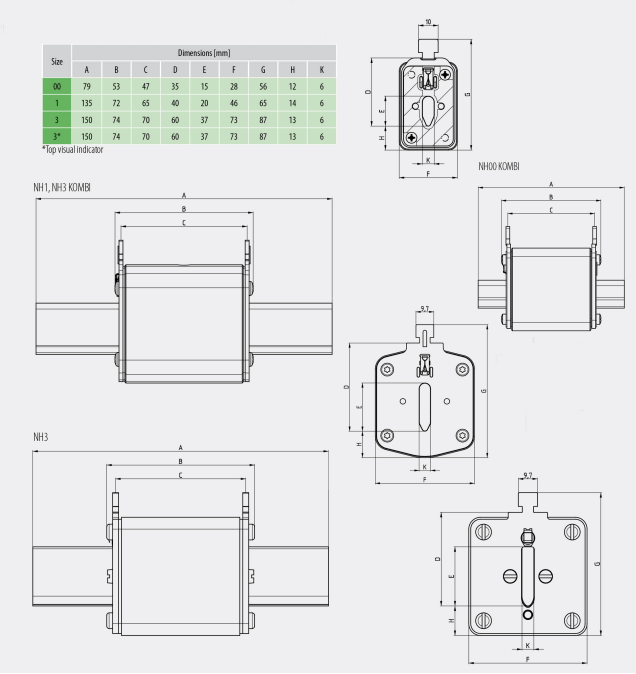


**Teknisk information**

En ny generation av 800VAC knivsäkringar för ledningsskydd i solcellsanläggningar med karakteristik gG, gS eller gR, säkringarna ger både kortslutnings- och överlastskydd. Tillgängliga storlekar är NH00, NH1, NH2 samt NH3, se sortiment för val av lämplig storlek beroende på önskad märkström och karakteristik. Måtten på säkringarna är standardmått för montage i säkringslastfrånskiljare. Säkringarna uppfyller IEC 60269 och har hög brytförmåga samt utmärkt selektivitet. Kombinationsindikeringen ger 100% indikering i alla typer av installationer. Keramiska höljet ger hög termisk chockbeständighet och optimal värmeledningsförmåga. Kontaktknivarna är försilvrade för bästa kontakt och lågt övergångsmotstånd. Gavlarna är levande och tillverkade av korrosionssäkert och omagnetiskt material. Skruvarna är korrosionssäkra. Brytförmågan är upp till 120kA.