

Artikelnr **8220-209-12**
 E-nr **7530394**
 EI-nr **3041066**
 S-nr **4212243**
 EAN **7312908220125**



Opus 100 / 125 Bastu


Opus 100/125 är en armatur med elegant cylindrisk form och keramisk sockel i tidlös design. Kan placeras vägg- eller takmonterad i bastu.

Specifikation

| | |
|----------------|--------------------------|
| Sockelmaterial | Porslin |
| Lamphållare | G9 |
| Ljuskälla | Max 25W tak/vägg (inkl.) |
| Spänning | 230V |
| Montering | Tak/vägg |
| Sockelfärg | Grå NCS S 6005-G50Y |
| Skyddsklass | II |
| D-klassad | Nej |
| Kapslingsklass | IP44 |
| Energiklass | G |
| T _a | Max +125 |
| Höjd | 125 mm |
| Diameter Ø | 97 mm |
| Glas | Matt opal |
| Glasgänga | 84,5 mm |
| Vikt | 0,77 kg |
| Design | Duoform |

Installation

För in nätkabeln genom kabelgenomföringen i botten. Fäst armaturen på vägg eller i tak med lämpliga skruvar. Anslut ledarna till polskruvarna. Skruva fast lamphållaren. Sätt i ljuskälla och skruva sedan på kupan genom att skruva den medsols. Se till att packningen mellan glas och sockel sitter på plats.

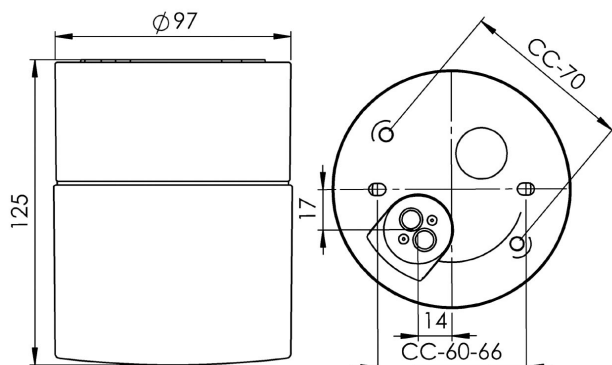

Teknisk information

Silikontätning mellan glas och sockel. Fyra Ø 5mm hål för montage. CC-mått 60-66 mm, alternativt två dolda hål för CC-mått 70 mm. En kabelgenomföring i botten med uttag för två nätkablar. Två polskruvar för anslutning av max 2 x 2,5 mm². Överkoppling är möjlig. Bottengenomföring. Brytväggar saknas. Petskydd och skydd mot strilande vatten från alla vinklar. Armaturen är anpassad för att monteras i en omgivningstemperatur på högst 125 °C. Är även godkänd för ångbastu. Bastuljuskälla, halogen, G9, 25W inkluderad.

Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

Reservdelar

Glas: 1-6181-30, 79 061 31
 Glastätning: 02786-1, 79 059 90
 Bastuljuskälla: 6327-10 / 83 819 80

Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).

