
Servisskåp med 1 st D-säkringsgrupp 35A & 2 st monterade D-säkringsgrupper, Ifö skensystem

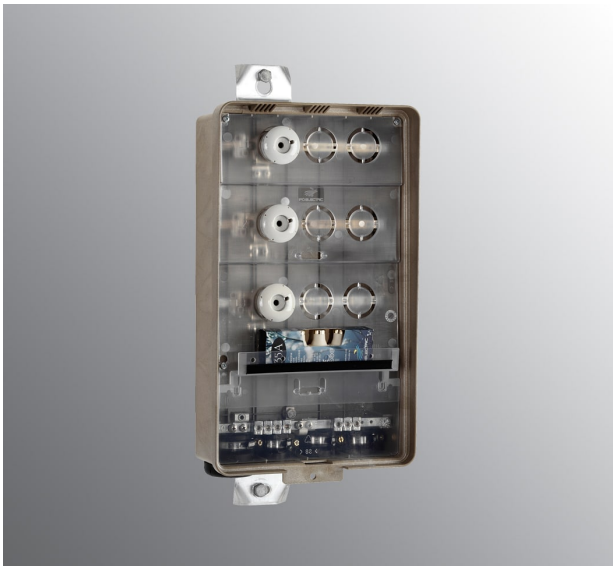

Ifö stolpservisskåp med Ifö skensystem med 1 st D-säkringsgrupp 35A och 2 st grupper med D-säkringssocklar för fri bestyckning.

EAN / GTIN	**7312901820056**
E-nummer	**0739504**
Artikelnr	**182005**
Norskt El-nummer	**1144756**

Specifikation

Material	**Glasfiberförstärkt polykarbonat**
Färg	**Grågrön NCS S 6005-Y20R**
Vikt	**5,9 kg**
Längd/djup (mm)	**130**
Bredd (mm)	**280**
Höjd (mm)	**470**
IP-klass	**IP44**
IK-klass	**IK09**
Monteringssätt	**Stolpmontage**
Familj	**D-säkringsskåp**
Byggvarubedömd	**Nej**

Teknisk information

Skåpet kan bestyckas med tre 3-fas D-säkringsgrupper. Skåpet har fyra stycken kabelgenomföringar i botten. En styck för kabeldiameter 15-37 mm och tre stycken för kabeldiameter 15-31 mm. Skåpet har transparent beröringsskydd som ger möjlighet att visuellt kontrollera anslutningar m m, utan att ta bort skyddet. En separat del av beröringsskyddet ger skydd mot beröring av nollskenan. Det finns också utrymme för reservsäkringar på beröringsskyddet. Skåpet levereras med fästkonsol aluminium och fästskruvar för stolpmontage. Utrustat med EBR-lås.

Anslutningsklämmor

På kombinerad jordning- och nollskena i skåpets botten finns anslutningar för 7 st kopparkabel, max 35 mm2 och 1 st koppar 1,5-35mm2 alternativt Al 6-50mm2.