
# Light On


En mångsidig armatur som passar i de flesta sammanhang. De ritades av den danske designern Knud Holscher redan på 1980-talet och är än idag lika användbar.

| | |
|---|---|
| EAN / GTIN | 7312904051105 |
| E-nummer | 7510047 |
| Artikelnr | 4051-500-10 |
| Typbeteckning | 4050/4051 |
| Norskt El-nummer | 3041601 |
| Finskt S-nummer | 4212000 |

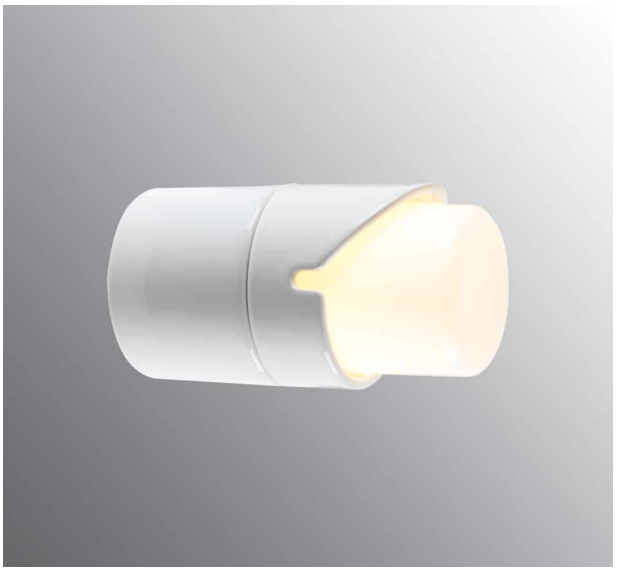

**Specifikation**

| | |
|---|---|
| Material | Porslin |
| Sockelfärg | Vit (NCS S 1000-N) |
| Glas | Blankt opalglas |
| Glasgänga (mm) | 74 mm |
| Glaspackning | Silikon |
| Vikt | 1,3 kg |
| Diameter (mm) | 99 |
| Djup (mm) | 176 |
| Längd/djup (mm) | 176 |
| Bestyckning | E27 |
| Ljuskälla | E27, max 60W (ej inkl.) |
| Effekt | Max 60W |
| Märkspänning | 230V |
| IP-klass | IP44 |
| Isolationsklass | II |
| D-klass | Nej |
| IK-klass | IK02 |
| Ta | -30 - +25 |
| Monteringssätt | Vägg |
| CC-mått (mm) | 56, 70 |
| Brytväggar | 2 |
| Kabelinföring | Botteninföring |
| Kabelgenomföringar | Botteninföring |
| Kabelarea, max | Max 2 x 2,5 mm2 |
| Överkoppling | Ja |
| Utanpåliggande kabel | Ja |
| Anslutning | Polskruvar |
| Familj | Light On |
| Design | Knud Holscher |
| Byggvarubedömd | Nej |

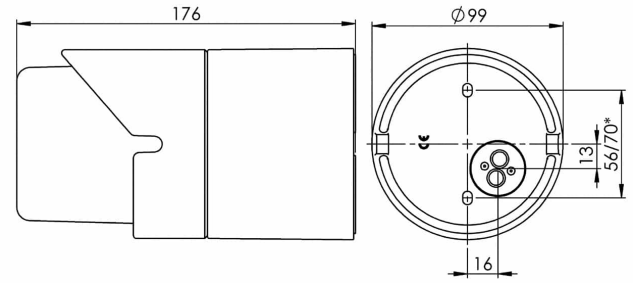


**Armaturspecifik information**

Silikontätning mellan glas och sockel. Fyra Ø 5mm hål för montage. CC-mått 56 mm, alternativt; fästplatta för tak med CC-mått 70 mm. En kabelgenomföring i botten med uttag för två nätkablar. Två polskruvar för anslutning av max 2 x 2,5 mm2. Överkoppling är möjlig. Bottengenomföring, två brytväggar. Petskydd och skydd mot strilande vatten från alla vinklar.

**Underhåll**

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och skärmen (håll i skärmen med den ena handen samtidigt som du skruvar av glaset med den andra) och rengör dem. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

**Reservdelar**

Kupa Light On (E27) blank opal, Artikelnr: 1-6117
Packning i silikon till täckplatta för Light On, Artikelnr: 03737-1

*Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).*