

Classic LED DALI 3000K


En trotjänare i vårt sortiment. Classic har en keramisk sockel och en blank opal kupa. Kan placeras i tak eller på vägg, såväl inom- som utomhus.

| | |
|---------------|---------------|
| EAN / GTIN | 7312904091910 |
| E-nummer | 7508451 |
| Artikelnr | 4091-8001-12 |
| Typbeteckning | 8262/DALI |



Specifikation

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Material | Porslin |
| Sockelfärg | Grå (NCS S 6005-G50Y) |
| Glas | Blankt opalglas |
| Glasgänga (mm) | 185,5 mm |
| Glaspackning | Silikon |
| Vikt | 2,42 kg |
| Diameter (mm) | 240 |
| Höjd (mm) | 117 |
| Bestyckning | LED |
| Ljuskälla | LED-modul, 12W ** |
| Effekt | 12W |
| Lumen, ljuskälla | 1350lm |
| Färgtemperatur | 3000K |
| MacAdam | 3 SDCM |
| Livslängd | L80/B10: 47 000 h |
| Ra | Min 90 |
| Ljusstyrning | DALI Type 2 |
| Märkspänning | 230V |
| Dimbar | DALI PHM126 min 3% |
| IP-klass | IP44 |
| Isolationsklass | II |
| Energiklass | E |
| D-klass | Nej |
| IK-klass | IK02 |
| Ta | -30 - +25 |
| Monteringsätt | Tak/vägg |
| CC-mått (mm) | 133, 70 |
| Brytvägg | 3 |
| Kabelinföring | Botteninföring |
| Kabelgenomföringar | Botteninföring |
| Kabelarea, max | Max 5 x 2,5 mm ² |
| Överkoppling | Ja |
| Utånpåliggande kabel | Ja |
| Anslutning | Kopplingsplint |
| Familj | Classic |
| Design | Ifö Electric |
| Byggvarubedömd | Ja |

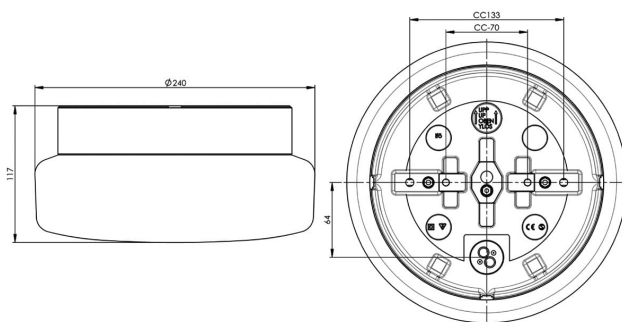

Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt LED-modul om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

Reservdelar

Kupa Classic blank opal, Artikelnr: 1-6115
 Glaspackning silikon för gänga 185,5 mm, Artikelnr: 03431
 LED-modul 12W DALI 3000K, Artikelnr: 1-54064-1930

**** Enheten bör under inga omständigheter anslutas till samma fas som en magnetisk ballast eller annan äldre lysrörsarmaturer då dessa armaturer kan generera överspänningstransienter utanför regleringsstandarder inom EU vid av eller påslag. Armaturen kan ta permanent skada eller helt sluta fungera vid sådan inkoppling.**

Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).