


Servisskåp med 1 st D-säkringsgrupp 35A, Ifö skensystem

Ifö stolpservisskåp med Ifö skensystem med 1 st D-säkringsgrupp 35A.

| | |
|------------------|---------------|
| EAN / GTIN | 7312901820124 |
| E-nummer | 0739508 |
| Artikelnr | 182012 |
| Norskt El-nummer | 1144705 |

Specifikation

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Material | Glasfiberförstärkt polykarbonat |
| Färg | Grågrön NCS S 6005-Y20R |
| Vikt | 5,2 kg |
| Längd/djup (mm) | 130 |
| Bredd (mm) | 280 |
| Höjd (mm) | 470 |
| IP-klass | IP44 |
| IK-klass | IK09 |
| Monteringsätt | Stolpmontage |
| Familj | D-säkringsskåp |
| Byggvarubedömd | Nej |

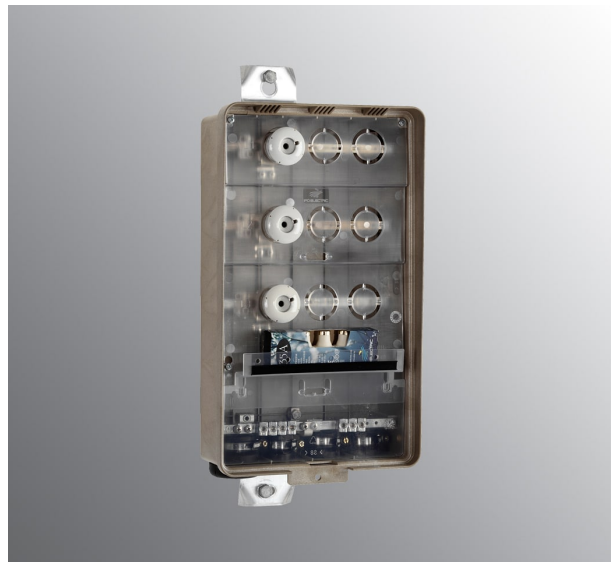

Teknisk information

Skåpet är bestyckat med en 3-fas D-säkringsgrupp och kan bestyckas med ytterligare två 3-fas D-säkringsgrupper. Skåpet har fyra stycken kabelgenomföringar i botten. En styck för kabeldiameter 15-37 mm och tre stycken för kabeldiameter 15-31 mm. Skåpet har transparent beröringsskydd som ger möjlighet att visuellt kontrollera anslutningar m m, utan att ta bort skyddet. En separat del av beröringsskyddet ger skydd mot beröring av nollskenan. Det finns också utrymme för reservsäkringar på beröringsskyddet. Skåpet levereras med fästkonsol i aluminium och fästskruvar för stolpmontage. Skåpet kan kompletteras med D-säkringsgrupper från 25A till 63A. Se separata datablad för säkringsgrupperna. Utrustat med EBR-lås.

Anslutningsklämmor

På kombinerad jordning- och nollskena i skåpets botten finns anslutningar för 7 st kopparkabel, max 35 mm² och 1 st max 50 mm² (för Cu min 1,5 mm², för Al min 6 mm²).