

## Basic


Det enkla är ofta det svåra men det är ofta det enkla som ger effekt och som vinner våra hjärtan. Trots sin enkelhet kan Ifö Basic användas i de mest exklusiva miljöer.

|                  |               |
|------------------|---------------|
| EAN / GTIN       | 7312905270222 |
| E-nummer         | 7500002       |
| Artikelnr        | 52702-000-12  |
| Typbeteckning    | 52702         |
| Norskt El-nummer | 3002631       |
| Finskt S-nummer  | 4212026       |



### Specifikation

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Material             | Porslin                     |
| Sockelfärg           | Grå (NCS S 6005-G50Y)       |
| Vikt                 | 0,25 kg                     |
| Diameter (mm)        | 70                          |
| Höjd (mm)            | 56                          |
| Bestyckning          | E27                         |
| Ljuskälla            | E27, max 100W (ej inkl.)    |
| Effekt               | Max 100W                    |
| Märkspänning         | 230V                        |
| IP-klass             | IP20                        |
| Isolationsklass      | II                          |
| D-klass              | Nej                         |
| IK-klass             | IK03                        |
| Ta                   | -30 - +25                   |
| Monteringssätt       | Tak/vägg                    |
| CC-mått (mm)         | 58                          |
| Brytväggar           | 2                           |
| Kabelinföring        | Botteninföring              |
| Kabelgenomföringar   | Botteninföring              |
| Kabelarea, max       | Max 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Överkoppling         | Ja                          |
| Utanpåliggande kabel | Ja                          |
| Anslutning           | Trådfäste                   |
| Familj               | Basic                       |
| Design               | Duoform                     |
| Byggvarubedömd       | Ja                          |

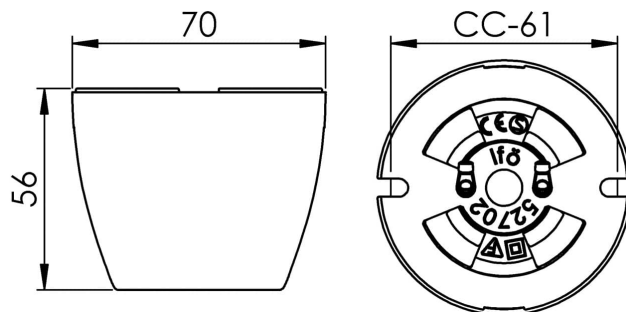

### Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Damma eller torka av med knappt fuktig trasa. Byt ljuskälla om nödvändigt.

Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).