


## Servisskåp med 1 st D-säkringsgrupp 63A, Ifö skensystem

Ifö stolpservisskåp med Ifö skensystem med 1 st D-säkringsgrupp 63A.

|                  |               |
|------------------|---------------|
| EAN / GTIN       | 7312901820148 |
| E-nummer         | 0739512       |
| Artikelnr        | 182014        |
| Norskt El-nummer | 1144709       |

### Specifikation

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Material        | Glasfiberförstärkt polykarbonat |
| Färg            | Grågrön NCS S 6005-Y20R         |
| Vikt            | 5,2 kg                          |
| Längd/djup (mm) | 470                             |
| Bredd (mm)      | 280                             |
| Höjd (mm)       | 130                             |
| IP-klass        | IP44                            |
| IK-klass        | IK09                            |
| Monteringsätt   | Stolpmontage                    |
| Familj          | D-säkringsskåp                  |
| Byggvarubedömd  | Nej                             |

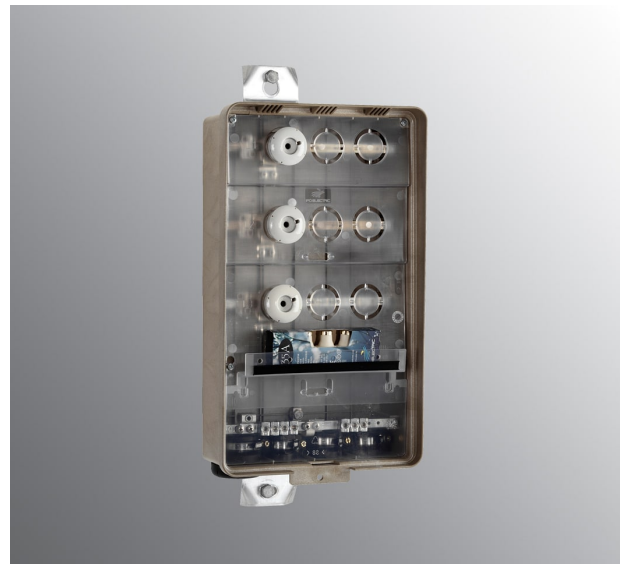

### Teknisk information

Skåpet är bestyckat med en 3-fas D-säkringsgrupp och kan bestyckas med ytterligare två 3-fas D-säkringsgrupper. Skåpet har fyra stycken kabelgenomföringar i botten. En styck för kabeldiameter 15-37 mm och tre stycken för kabeldiameter 15-31 mm. Skåpet har transparent beröringsskydd som ger möjlighet att visuellt kontrollera anslutningar m m, utan att ta bort skyddet. En separat del av beröringsskyddet ger skydd mot beröring av nollskenan. Det finns också utrymme för reservsäkringar på beröringsskyddet. Skåpet levereras med fästkonsol i aluminium och fästskruvar för stolpmontage. Skåpet kan kompletteras med D-säkringsgrupper från 25A till 63A. Se separata datablad för säkringsgrupperna. Utrustat med EBR-lås.

### Anslutningsklämmor

På kombinerad jordning- och nollskena i skåpets botten finns anslutningar för 7 st kopparkabel, max 35 mm<sup>2</sup> och 1 st max 50 mm<sup>2</sup> (för Cu min 1,5 mm<sup>2</sup>, för Al min 6 mm<sup>2</sup>).