


Belysnings-skåp med 1 st D-säkringsgrupp 25A

Ifö belysnings-skåp för stolpmontage med 1 st D-säkringsgrupp 25A.

EAN / GTIN	7312901831014
E-nummer	0739540
Artikelnr	183101
Norskt El-nummer	1144715

Specifikation

Material	Glasfiberförstärkt polykarbonat
Färg	Grågrön NCS S 6005-Y20R
Vikt	6,2 kg
Längd/djup (mm)	130
Bredd (mm)	280
Höjd (mm)	470
IP-klass	IP44
IK-klass	IK09
Monteringsätt	Stolpmontage
Familj	Belysnings-skåp
Byggvarubedömd	Nej

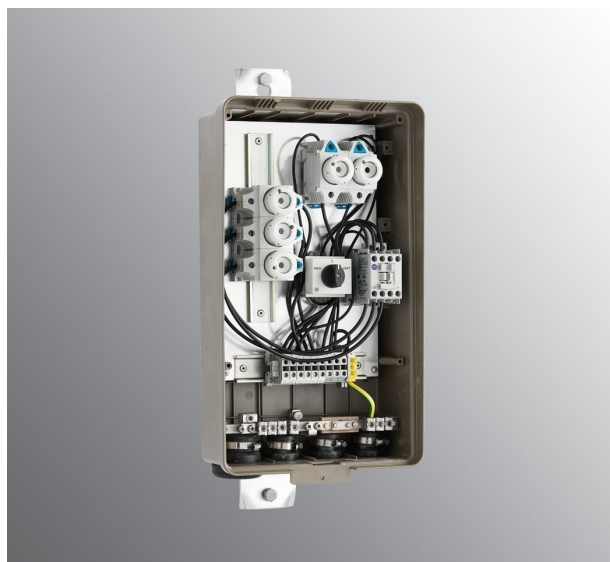

Teknisk information

Belysnings-skåp med färdigkopplad styrutrustning för t.ex. tändning och släckning av gatu-, vägbelysning eller elljusspår. Centralen kan styras med externt skymningsrelä eller från en annan central. Utrustningen omfattar en kontaktor 25A AC 1, 3-fas huvudsäkringar DII 25A, manöversäkringar och strömställare för prov-nolläge-drift. Skåpet levereras med fästkonsol i aluminium och fästskruvar för stolpmontage. Skåpet är utrustat med EBR-lås.

Anslutningsklämmor

Skåpen levereras med plintanslutningar (0,5-16mm² koppar- eller aluminiumkabel) för en utgående avsakrad 3-fasgrupp. I nedre delen av skåpet finns en kombinerad jordning- och nollskena med 1 anslutning godkänd för både koppar- och aluminiumkabel, max area koppar 35mm² och aluminium 50 mm² samt 7 tunnelklämmor för max 35 mm² kopparkabel. Vid anslutning av aluminiumkabel på tunnelklämmorna måste övergångsklämman E-07 395 93 användas. Minsta anslutningsbara area för Cu är 1,5mm² och för Al 6mm². Kabelgenomföringar i skåpets botten, 3 st för kabel med diameter 15 -31 mm (max 50 mm²) och 1 st för kabel med diameter 15-37 mm (max 95 mm²).