


Hicap Eco aM 0 125A 690V~

EAN / GTIN	7312903021253
E-nummer	2045323
Artikelnr	302125
Norskt El-nummer	1677155



Specifikation

Vikt	0,25 kg
Längd/djup (mm)	Se diagram
Bredd (mm)	Se diagram
Höjd (mm)	Se diagram
Märkström	125A
Märkspänning	690V
Familj	Hicap Eco aM 500V/690V
Byggvarubedömd	Ja
Karakteristik	aM

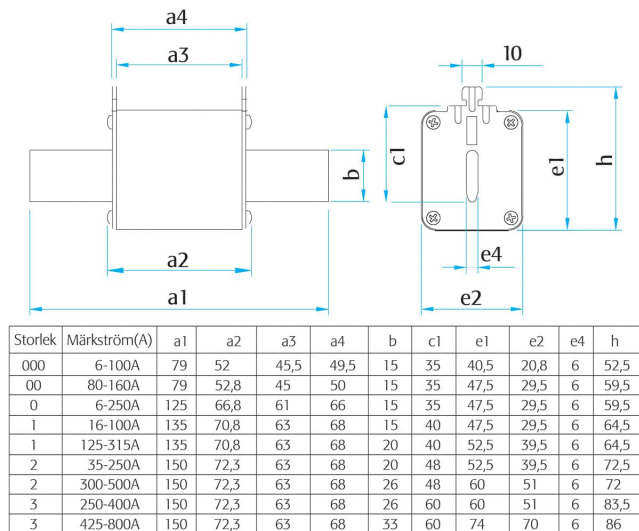

Teknisk information

Hicap Eco aM 690 V är en miljövänlig knivsäkring för ledningsskydd fri från bly och kadmium. Säkringen uppfyller IEC 60269 och har hög brytförmåga, utmärkt selektivitet samt en optimerad smältkarakteristik. Kombinationsindikeringen ger 100% indikering i alla typer av installationer. Keramikhöljet i steatit ger hög termisk chockbeständighet och optimal värmeledningsförmåga. Kontaktknivarerna är av koppar eller kopparlegering som ger hög ledningsförmåga och lågt kontaktnotsstånd. Knivarerna är försilvrade för bästa kontakt och lågt övergångsmotsstånd. Gavarna är levande och tillverkade av korrosionssäkra. Effektförbrukningen är endast cirka hälften av tillåtna värden, vilket innebär låg temperatur på säkringen och kringliggande utrustning samt minskar risken för oxidation. Låg effektförbrukning innebär dessutom längre livslängd, vid märkström är den åldersbeständig. Låg energiförbrukning ger också lägre driftkostnader och minskad förlustenergi i nätet. Brytförmågan är upp till 80kA vid AC.