

## Classic Glob 300 LED DALI 3000K


Classicserien är vår trojänare i sortimentet. Idealiska i de flesta utrymmen där funktion och tidlös formgivning är nyckelord. Classic Glob finns i flera olika kombinationer och går också att få med brun sockel.

EAN / GTIN	7312904095918
E-nummer	7508448
Artikelnr	4095-8001-12
Typbeteckning	8262/DALI



### Specifikation

Material	Porslin
Sockelfärg	Grå (NCS S 6005-G50Y)
Glas	Matt opalglas
Glasgänga (mm)	185,5 mm
Glaspackning	Silikon
Vikt	3,04 kg
Diameter (mm)	300
Höjd (mm)	305
Bestyckning	LED
Ljuskälla	LED-modul 12W
Effekt	12W
Lumen, ljuskälla	1350lm
Färgtemperatur	3000K
MacAdam	3 SDCM
Livslängd	L80/B10: 50 000 h
Ra	Min 90
Ljusstyrning	DALI Type 2
Märkspänning	230V
Dimbar	DALI PHM126 min 3%
IP-klass	IP44
Isolationsklass	II
Energiklass	E
D-klass	Nej
IK-klass	IK02
Ta	-30 - +25
Monteringsätt	Tak/vägg
CC-mått (mm)	133, 70
Brytväggar	3
Kabelinföring	Botteninföring
Kabelgenomföringar	Botteninföring
Kabelarea, max	Max 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Överkoppling	Ja
Utanpåliggande kabel	Ja
Anslutning	Kopplingsplint
Familj	Classic Glob
Design	Håkan Svennesson
Byggvarubedömd	Ja

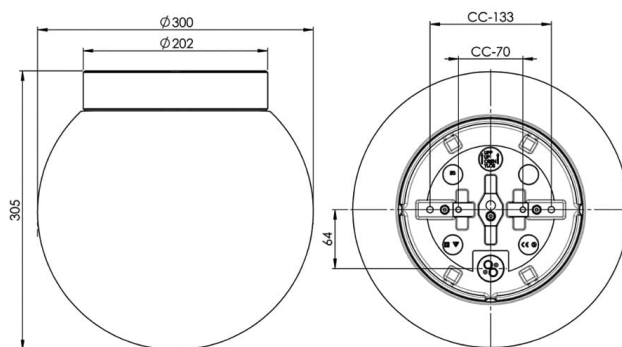

### Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt LED-modul om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

### Reservdelar

Kupa Glob Ø 300 mm matt opal, Artikelnr: 1-6140-1  
Glaspackning silikon för gänga 185,5 mm, Artikelnr: 03431  
LED-modul 12W DALI 3000K, Artikelnr: 1-54064-1930

*Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).*