# Ifö, D-säkring gG DI 10A 250V




| | |
|---|---|
| EAN / GTIN | 7312904721107 |
| E-nummer | 2010030 |
| Artikelnr | 472110 |
| Finskt S-nummer | 3001910 |

CE

**Specifikation**

| | |
|---|---|
| Vikt | 0,01 kg |
| Diameter (mm) | 17 |
| Höjd (mm) | 34 |
| Märkström | 10A |
| Märkspänning | 250V |
| Familj | D-säkring |
| Byggvarubedömd | Nej |
| Karakteristik | gG |

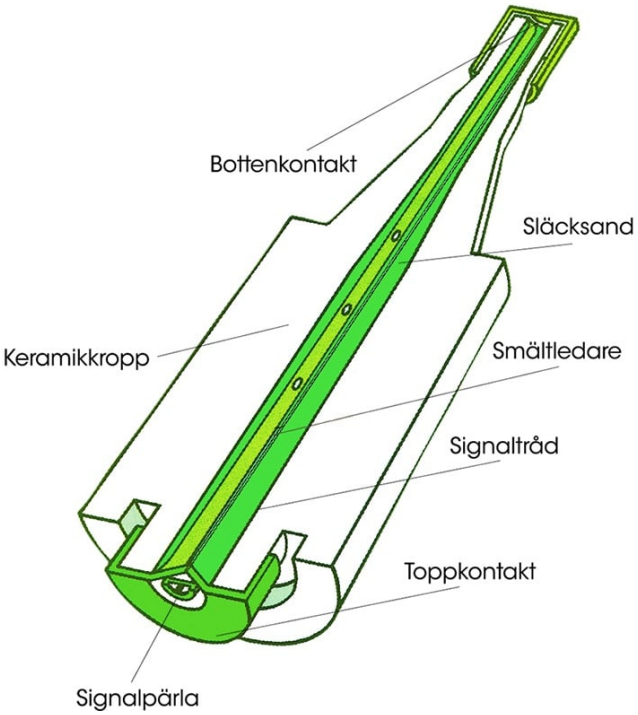


**Teknisk information**

Ifö gG 250V är en D-säkring för ledningsskydd. Säkringen uppfyller IEC 60269 och har hög brytförmåga, utmärkt selektivitet samt en optimerad smältkarakteristik. Porslinshöljet ger hög termisk chockbeständighet och optimal värmeledningsförmåga. Kontakterna är av koppar eller kopparlegering som ger hög ledningsförmåga och lågt kontaktmotstånd. Kontakterna är förnicklade eller försilvrade för bästa kontakt och lågt övergångsmotstånd. Effektförbrukningen är låg, vilket innebär låg temperatur på säkringen och kringliggande utrustning samt minskar risken för oxidation. Låg effektförbrukning innebär dessutom lång livslängd, vid märkström är den åldersbeständig. Låg energiförbrukning ger också lägre driftkostnader och minskad förlustenergi i nätet.