Sockel gänga 84,5 mm

Vit IP54 rak B22 75W

EAN / GTIN	7312905572111
E-nummer	7510022
Artikelnr	55721-100-10
Typbeteckning	52721-2/B22
Norskt El-nummer	3056121
Finskt S-nummer	4211981

CE



Specifikation

Material	Porslin
Sockelfärg	Vit (NCS S 1000-N)
Glasgänga (mm)	84,5 mm
Glaspackning	Silikon
Vikt	0,55 kg
Diameter (mm)	97
Höjd (mm)	55
Bestyckning	B22
Ljuskälla	B22, max 75W (ej inkl.)
Effekt	Max 75W
Märkspänning	230V
IP-klass	IP54
Isolationsklass	II
D-klass	Ja
IK-klass	IK02
Ta	-30 - +25
Monteringssätt	Tak/vägg
CC-mått (mm)	60-66
Brytväggar	3 - kräver tätningssats
Kabelinföring	Sidoinföring
Kabelgenomföringar	Sidoinföring
Kabelarea, max	Max 2 x 2,5 mm2
Överkoppling	Ja
Utanpåliggande kabel	Ja
Anslutning	Polskruvar
Familj	Socklar
Byggvarubedömd	Nej

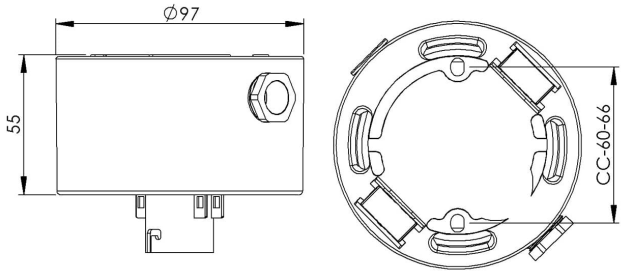

Armaturspecifik information

En sidoinföring med monterad tätningssats, tre brytväggar (som kräver tätningssats) varav en pluggad. Tillåten för användning i miljöer där en ansamling av icke-ledande damm på armaturen kan förväntas.

Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

Reservdelar

Glaspackning silikon för gänga 84,5 mm, Artikelnr: 02786-9
Tätningssats till sockel IP54, Artikelnr: 52770

Om sockeln modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).