Sockel gänga 84,5 mm

Sockel gänga 84,5 mm vit IP54 rak sidoinföring. Kompletteras med LED-modul max 8W.

EAN / GTIN	7312905721809
E-nummer	7502801
Artikelnr	55721-800-10
Typbeteckning	52721-2/LED

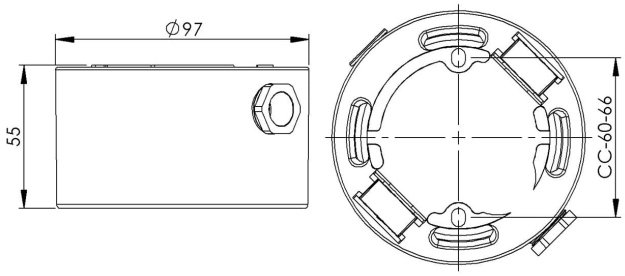

Specifikation

Material	Porslin
Sockelfärg	Vit (NCS S 1000-N)
Glasgänga (mm)	84,5 mm
Glaspackning	Silikon
Vikt	0,635 kg
Diameter (mm)	97
Höjd (mm)	55
Bestyckning	Obestyckad
Ljuskälla	LED-modul, max 8W (ej inkl)
Effekt	Max 8W
Märkspänning	230V
IP-klass	IP54
Isolationsklass	I
D-klass	Ja
IK-klass	IK02
Ta	-30 - +25
Monteringssätt	Tak/vägg
CC-mått (mm)	60-66
Brytväggar	3 - kräver tätningssats
Kabelinföring	Sidoinföring
Kabelgenomföringar	Sidoinföring
Överkoppling	Ja
Utanpåliggande kabel	Ja
Familj	Socklar
Byggvarubedömd	Nej

Armaturspecifik information

En sidoinföring med monterad tätningssats, tre brytväggar (som kräver tätningssats) varav en pluggad. Kompletteras med LED-modul, max 8W. Tillåten för användning i miljöer där en ansamling av icke-ledande damm på armaturen kan förväntas.

Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

Reservdelar

Glaspackning silikon för gänga 84,5 mm, Artikelnr: 02786-9

Om sockeln modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).