

Sockel gänga 123,5 mm


Sockel gänga 123,5 mm svart IP44 rak botteninföring.
Kompletteras med LED-modul max 10W

| | |
|---------------|---------------|
| EAN / GTIN | 7312905576560 |
| E-nummer | 7503919 |
| Artikelnr | 55765-800-16 |
| Typbeteckning | 51765/LED |



Specifikation

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Material | Porslin |
| Sockelfärg | Svart (NCS S 9000-N) |
| Glasgänga (mm) | 123,5 mm |
| Glaspackning | Silikon |
| Vikt | 0,64 kg |
| Diameter (mm) | 136 |
| Höjd (mm) | 45 |
| Bestyckning | Obestyckad |
| Ljuskälla | LED-modul, max 10W (ej inkl) |
| Effekt | Max 10W |
| Märkspänning | 230V |
| IP-klass | IP44 |
| Isolationsklass | I |
| D-klass | Nej |
| IK-klass | IK02 |
| Ta | -30 - +25 |
| Monteringssätt | Tak/vägg |
| CC-mått (mm) | 60-66, 70 |
| Brytväggar | 4 |
| Kabelinföring | Botteninföring |
| Kabelgenomföringar | Botteninföring |
| Överkoppling | Ja |
| Utanpåliggande kabel | Ja |
| Familj | Socklar |
| Byggvarubedömd | Ja |

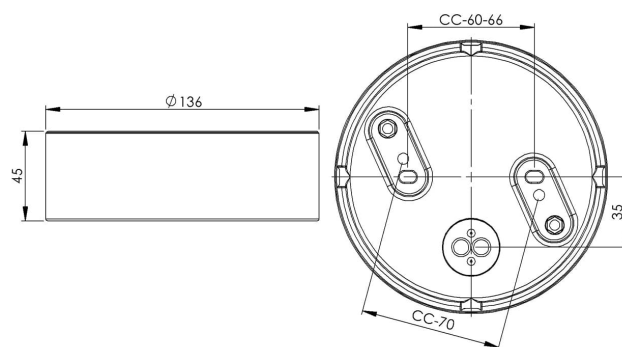

Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

Reservdelar

Glaspackning silikon för gänga 123,5 mm, Artikelnr: 02789

Om sockeln modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).