

Sockel Ohm gänga 84,5 mm G9


Sockel Ohm gänga 84,5 mm vit IP44 G9 25W

| | |
|---------------|---------------|
| EAN / GTIN | 7312905382109 |
| E-nummer | 7505318 |
| Artikelnr | 55821-200-10 |
| Typbeteckning | 51821/G9 |



Specifikation

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Material | Porcelain |
| Sockelfärg | Vit (NCS S 1000-N) |
| Glasgänga (mm) | 84,5 mm |
| Glaspackning | Silikon |
| Vikt | 0,55 kg |
| Diameter (mm) | 97 |
| Höjd (mm) | 56 |
| Bestyckning | G9 |
| Ljuskälla | G9, max 20W (ej inkl.) |
| Effekt | Max 20W |
| Märkspänning | 230V |
| IP-klass | IP44 |
| Isolationsklass | II |
| IK-klass | IK02 |
| Monteringsätt | Tak/vägg |
| CC-mått (mm) | 61, 45 |
| Brytvägg | 0 |
| Kabelinföring | Botteninföring |
| Kabelgenomföringar | Botteninföring |
| Kabelarea, max | Max 2 x 2,5 mm ² |
| Överkoppling | Ja |
| Utanpåliggande kabel | Nej |
| Anslutning | Trådfäste |
| Familj | Socklar |
| Design | Kauppi & Kauppi |
| Byggvarubedömd | Ja |

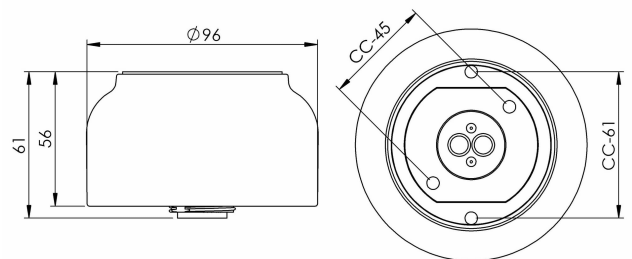

Armaturspecifik information

Fyra Ø 5mm hål för montage. CC-mått 61 mm, alternativt två dolda hål för CC-mått 45 mm.

Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

Om sockeln modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).