# Light On Downlight


En ytterst mångsidig och lättplacerad armatur som passar i de flesta sammanhang, ritad av den berömde danske designern Knud Holscher.

| | |
|---|---|
| EAN / GTIN | 7312906057167 |
| E-nummer | 7511271 |
| Artikelnr | 6057-200-16 |
| Typbeteckning | 6057 |
| Norskt El-nummer | 3012907 |
| Finskt S-nummer | 4212081 |



**Specifikation**

| | |
|---|---|
| Material | Porslin |
| Sockelfärg | Svart (NCS S 9000-N) |
| Glas | Skyddsglas (klarglas) |
| Glasgänga (mm) | 74 mm |
| Glaspackning | Silikon |
| Vikt | 1,2 kg |
| Diameter (mm) | 99 |
| Höjd (mm) | 114 |
| Bestyckning | GU10 |
| Ljuskälla | Max 50W (ej inkl.) |
| Effekt | Max 50W |
| Märkspänning | 230V |
| IP-klass | IP44 |
| Isolationsklass | II |
| D-klass | Nej |
| IK-klass | IK03 |
| Ta | -30 - +25 |
| Monteringssätt | Tak |
| CC-mått (mm) | 56, 70 |
| Brytväggar | 2 |
| Kabelinföring | Botteninföring |
| Kabelgenomföringar | Botteninföring |
| Kabelarea, max | Max 2 x 2,5 mm2 |
| Överkoppling | Ja |
| Utanpåliggande kabel | Ja |
| Anslutning | Polskruvar |
| Familj | Light On |
| Design | Knud Holscher |
| Byggvarubedömd | Ja |

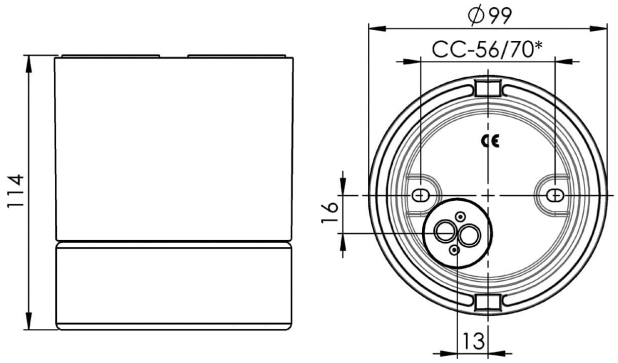


**Armaturspecifik information**

Silikontätning mellan glas och sockel. Fyra Ø 5mm hål för montage. CC-mått 56 mm, alternativt; fästplatta för tak med CC-mått 70 mm (E 75 000 56, art. nr. 53060). En kabelgenomföring i botten med uttag för två nätkablar. Två polskruvar för anslutning av max 2 x 2,5 mm2. Överkoppling är möjlig. Bottengenomföring, två brytväggar. Petskydd och skydd mot strilande vatten från alla vinklar.

**Underhåll**

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av överdelen och rengör den. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på överdelen.

**Reservdelar**

Packning i silikon till täckplatta för Light On, Artikelnr: 03737-1

*Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).*