

## Contrast Fridhem LED 3000K


Contrast är en armaturserie med åtta olika kupor i matt opalglas. För att hedra bygden har varje glastyp fått ett eget lokalt ortsnamn. Ifö Contrast passar lika bra i privat som i offentlig miljö.

EAN / GTIN	7312908033824
E-nummer	7502770
Artikelnr	8033-800-12
Typbeteckning	52721-2/LED



### Specifikation

Material	Porslin
Sockelfärg	Grå (NCS S 6005-G50Y)
Glas	Matt opalglas
Glasgänga (mm)	84,5 mm
Glaspackning	Silikon
Vikt	0,85 kg
Diameter (mm)	115
Höjd (mm)	185
Bestyckning	LED
Ljuskälla	LED-modul, 8W **
Effekt	8W
Lumen, ljuskälla	800lm
Armaturlumen	622
Färgtemperatur	3000K
MacAdam	3
Livslängd	L80/B10: 50 000 h
Ra	Min 90
Märkspänning	230V
Dimbar	
<b>Endast bakkant - Vi rekommenderar dimmers från ION, Schneider, Vadsbo och Niko</b>	
IP-klass	IP54
Isolationsklass	I
Energiklass	F
D-klass	Ja
IK-klass	IK02
Ta	-30 - +25
Monteringssätt	Tak/vägg
CC-mått (mm)	60-66
Brytväggar	2 - kräver tätningssats
Kabelinföring	Botteninföring
Kabelgenomföringar	Botteninföring
Kabelarea, max	Max 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Överkoppling	Ja
Utanpåliggande kabel	Ja
Anslutning	Kopplingsplint
Familj	Contrast
Design	Duoform
Byggvarubedömd	Ja

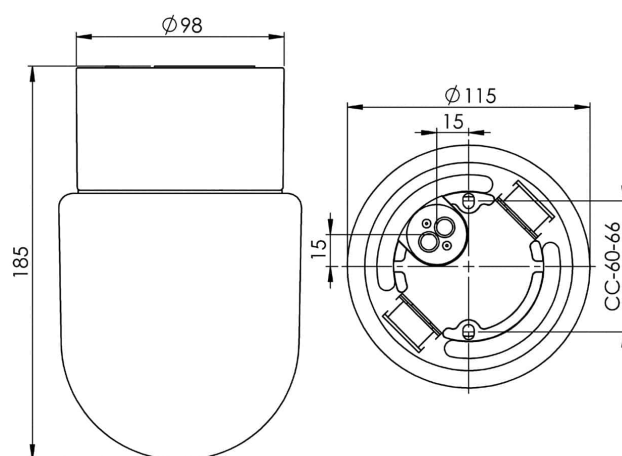

### Armaturspecifik information

Tillåten för användning i miljöer där en ansamling av icke-ledande damm på armaturen kan förväntas.

### Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

### Reservdelar

Kupa Fridhem matt opal, Artikelnr: 1-6122  
Glaspackning silikon för gänga 84,5 mm, Artikelnr: 02786-9  
LED-modul 8W - 3000K, Artikelnr: 1-54057-930

\*\* Använd endast dimmer med manuell bakkantsstyrning. Använd inte framkantsdimring eller automatisk inställning då detta kan förkorta livslängden på modulen.

Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).