Opus 100/100 LED 2700K




Opus 100/100 LED är en armatur med elegant cylindirisk form. Genom sin tidlösa design kan den placeras vägg- eller takmonterad såväl inom- som utomhus. Armaturen har matt opal-kupa.

EAN / GTIN	7312908201810
E-nummer	7504357
Artikelnr	8201-801-10
Typbeteckning	8201/LED

Specifikation

Material	Porslin
Sockelfärg	Vit (NCS S 1000-N)
Glas	Matt opalglas
Glasgänga (mm)	84,5 mm
Glaspackning	Silikon
Vikt	0,77 kg
Diameter (mm)	97
Höjd (mm)	95
Bestyckning	LED
Ljuskälla	LED-modul, 4W
Effekt	4W
Lumen, ljuskälla	400lm
Armaturlumen	344
Färgtemperatur	2700K
MacAdam	3 SDCM
Livslängd	L80/B10: 50 000 h
Ra	Min 90
Märkspänning	230V
Dimbar **Endast bakkant - Vi rekommenderar dimmers från ION, Schneider, Vadsbo och Niko**	
IP-klass	IP44
Isolationsklass	I
Energiklass	F
D-klass	Nej
IK-klass	IK02
Ta	-30 - +25
Monteringssätt	Tak/vägg
CC-mått (mm)	60-66, 70
Brytväggar	0
Kabelinföring	Botteninföring
Kabelgenomföringar	Botteninföring
Kabelarea, max	Max 3 x 2,5 mm2
Överkoppling	Ja
Utanpåliggande kabel	Nej
Anslutning	Kopplingsplint
Familj	Opus
Design	Duoform
Byggvarubedömd	Ja

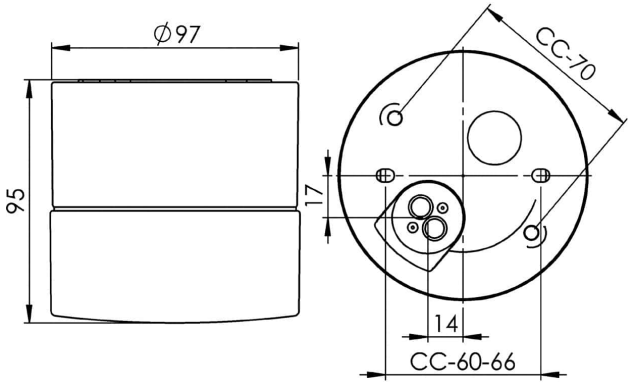

Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt LED-modul om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

Reservdelar

Kupa Opus 100/100 matt opal, Artikelnr: 1-6180-30
Glaspackning silikon för gänga 84,5 mm, Artikelnr: 02786-9
LED-modul 4W - 2700K, Artikelnr: 1-54053-927

Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).