

Opus 100/125


Opus 100/125 är en armatur med elegant cylindrisk form. Genom sin tidlösa design kan den placeras vägg- eller takmonterad såväl inom- som utomhus. Armaturen har matt opal-kupa.

| | |
|------------------|---------------|
| EAN / GTIN | 7312908221108 |
| E-nummer | 7530304 |
| Artikelnr | 8221-200-10 |
| Typbeteckning | 7221 |
| Norskt El-nummer | 3041093 |
| Finskt S-nummer | 4212205 |



Specifikation

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Material | Porslin |
| Sockelfärg | Vit (NCS S 1000-N) |
| Glas | Matt opalglas |
| Glasgänga (mm) | 84,5 mm |
| Glaspackning | Silikon |
| Vikt | 0,77 kg |
| Diameter (mm) | 97 |
| Höjd (mm) | 125 |
| Bestyckning | G9 |
| Ljuskälla | Max 40W (ej inkl.) |
| Effekt | Max 40W |
| Märkspänning | 230V |
| IP-klass | IP44 |
| Isolationsklass | II |
| D-klass | Nej |
| IK-klass | IK02 |
| Ta | -30 - +25 |
| Monteringssätt | Tak/vägg |
| CC-mått (mm) | 60-66, 70 |
| Brytväggar | 0 |
| Kabelinföring | Botteninföring |
| Kabelgenomföringar | Botteninföring |
| Kabelarea, max | Max 2 x 2,5 mm ² |
| Överkoppling | Ja |
| Utanpåliggande kabel | Nej |
| Anslutning | Polskruvar |
| Familj | Opus |
| Design | Duoform |
| Byggvarubedömd | Nej |

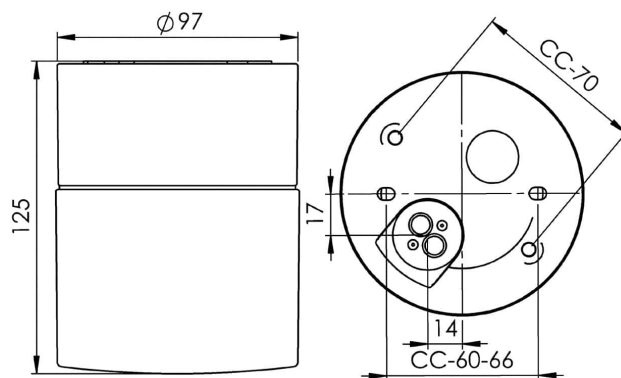

Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

Reservdelar

Kupa Opus 100/125 matt opal, Artikelnr: 1-6181-30
Glaspackning silikon för gänga 84,5 mm, Artikelnr: 02786-9

Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).