Opus 100/125


Opus 100/125 är en armatur med elegant cylindirisk form. Genom sin tidlösa design kan den placeras vägg- eller takmonterad såväl inom- som utomhus. Armaturen har matt opal-kupa.

EAN / GTIN	7312908221160
E-nummer	7530307
Artikelnr	8221-200-16
Typbeteckning	7221
Norskt El-nummer	3041094
Finskt S-nummer	4212304



Specifikation

Material	Porslin
Sockelfärg	Svart (NCS S 9000-N)
Glas	Matt opalglas
Glasgänga (mm)	84,5 mm
Glaspackning	Silikon
Vikt	0,77 kg
Diameter (mm)	97
Höjd (mm)	125
Bestyckning	G9
Ljuskälla	Max 40W (ej inkl.)
Effekt	Max 40W
Märkspänning	230V
IP-klass	IP44
Isolationsklass	II
D-klass	Nej
IK-klass	IK02
Ta	-30 - +25
Monteringssätt	Tak/vägg
CC-mått (mm)	60-66, 70
Brytväggar	0
Kabelinföring	Botteninföring
Kabelgenomföringar	Botteninföring
Kabelarea, max	Max 2 x 2,5 mm2
Överkoppling	Ja
Utanpåliggande kabel	Nej
Anslutning	Polskruvar
Familj	Opus
Design	Duoform
Byggvarubedömd	Nej

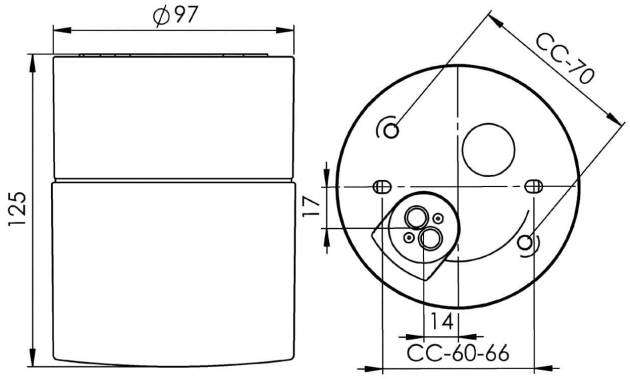

Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

Reservdelar

Kupa Opus 100/125 matt opal, Artikelnr: 1-6181-30
Glaspackning silikon för gänga 84,5 mm, Artikelnr: 02786-9

Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).