Opus 100/175 LED 2700K

Opus 100/175 LED är en armatur med elegant cylindirisk form. Genom sin tidlösa design kan den placeras vägg- eller takmonterad såväl inom- som utomhus. Armaturen har matt opal-kupa.

EAN / GTIN	7312908241816
E-nummer	7504363
Artikelnr	8241-801-10
Typbeteckning	8241/LED

Specifikation

Material	Porslin
Sockelfärg	Vit (NCS S 1000-N)
Glas	Matt opalglas
Glasgänga (mm)	84,5 mm
Glaspackning	Silikon
Vikt	1 kg
Diameter (mm)	97
Höjd (mm)	171
Bestyckning	LED
Ljuskälla	LED-modul, 8W
Effekt	8W
Lumen, ljuskälla	800lm
Armaturlumen	632
Färgtemperatur	2700K
MacAdam	3 SDCM
Livslängd	L80/B10: 50 000 h
Ra	Min 90
Märkspänning	230V
Dimbar	**Endast bakkant - Vi rekommenderar dimmers från ION, Schneider, Vadsbo och Niko**
IP-klass	IP44
Isolationsklass	I
Energiklass	F
D-klass	Nej
IK-klass	IK02
Ta	-30 - +25
Monteringssätt	Tak/vägg
CC-mått (mm)	60-66, 70
Brytväggar	0
Kabelinföring	Botteninföring
Kabelgenomföringar	Botteninföring
Kabelarea, max	Max 3 x 2,5 mm2
Överkoppling	Ja
Utanpåliggande kabel	Nej
Anslutning	Kopplingsplint
Familj	Opus
Design	Duoform
Byggvarubedömd	Ja

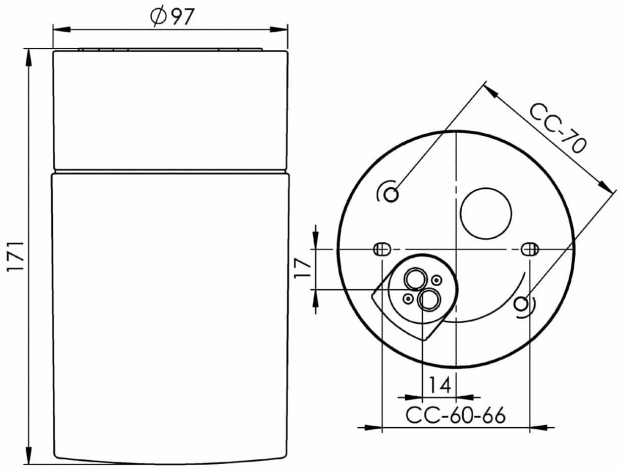

Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt LED-modul om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

Reservdelar

Kupa Opus 100/175 matt opal, Artikelnr: 1-6182-30
Glaspackning silikon för gänga 84,5 mm, Artikelnr: 02786-9
LED-modul 8W - 2700K, Artikelnr: 1-54057-927

Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).