# Opus 140/100

Opus 140/100 är en armatur med elegant cylindrisk form. Genom sin tidlösa design kan den placeras vägg-eller takmonterad, såväl inom- som utomhus.


| | |
|---|---|
| EAN / GTIN | 7312908251365 |
| E-nummer | 7507008 |
| Artikelnr | 8251-400-16 |
| Typbeteckning | 51765/GX53 |

CE



**Specifikation**

| | |
|---|---|
| Material | Porslin |
| Sockelfärg | Svart (NCS S 9000-N) |
| Glas | Matt opalglas |
| Glasgänga (mm) | 123,5 mm |
| Glaspackning | Silikon |
| Vikt | 1,051 kg |
| Diameter (mm) | 138 |
| Höjd (mm) | 100 |
| Bestyckning | GX53 |
| Ljuskälla | GX53, Max 7W (ej inkl.) |
| Effekt | Max 7W |
| Märkspänning | 230V |
| IP-klass | IP44 |
| Isolationsklass | I |
| D-klass | Nej |
| IK-klass | IK02 |
| Ta | -30 - +25 |
| Monteringssätt | Tak/vägg |
| CC-mått (mm) | 60-66, 70 |
| Brytväggar | 4 |
| Kabelinföring | Botteninföring |
| Kabelgenomföringar | Botteninföring |
| Kabelarea, max | Max 3 x 2,5 mm2 |
| Överkoppling | Ja |
| Utanpåliggande kabel | Ja |
| Anslutning | Kopplingsplint |
| Familj | Opus |
| Design | Duoform |
| Byggvarubedömd | Nej |

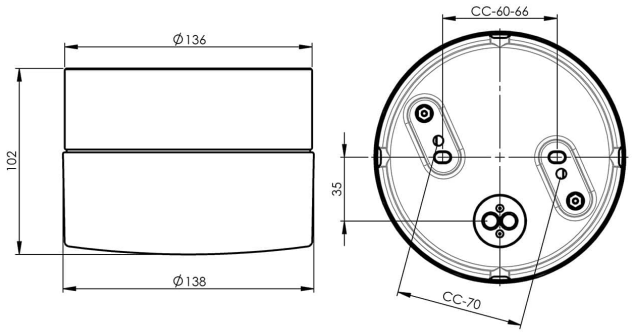


**Underhåll**

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

**Reservdelar**

Kupa Opus 140/100 matt opal, Artikelnr: 1-6187-30
Glaspackning silikon för gänga 123,5 mm, Artikelnr: 02789

*Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).*