Opus 200/135 Sensor

Våra sensorarmaturer har alla vitglaserad porslinssockel och en mikrovågsrörelsesensor som är anpassad för både inom- och utomhusbruk.

EAN / GTIN	7312908262569
E-nummer	7500365
Artikelnr	8262-506-10
Typbeteckning	8263

CE

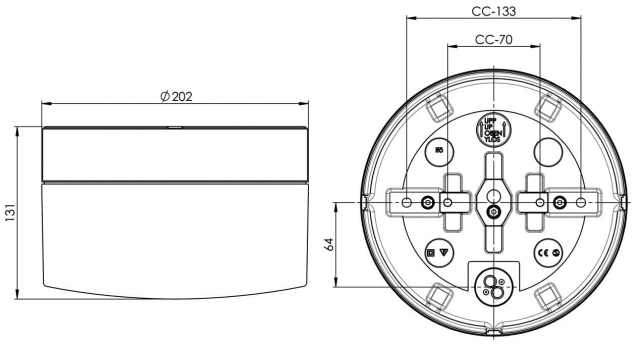

Specifikation

Material	Porslin
Sockelfärg	Vit (NCS S 1000-N)
Glas	Matt opalglas
Glasgänga (mm)	185,5 mm
Glaspackning	Silikon
Vikt	2,2 kg
Diameter (mm)	202
Höjd (mm)	131
Bestyckning	E27
Ljuskälla	Max 20W (ej inkl)
Effekt	Max 20W CFL
Märkspänning	230V
IP-klass	IP44
Isolationsklass	I
D-klass	Nej
IK-klass	IK02
Ta	-30 - +25
Monteringssätt	Tak/vägg
CC-mått (mm)	133, 70
Brytväggar	3
Kabelinföring	Botteninföring
Kabelgenomföringar	Botteninföring
Kabelarea, max	Max 5 x 2,5 mm2
Överkoppling	Ja
Utanpåliggande kabel	Ja
Anslutning	Kopplingsplint
Familj	Opus
Design	Duoform
Byggvarubedömd	Nej

Armaturspecifik information

Sensorfunktion: Till/från: Armaturen tänds vid rörelse. Dagsljuskontroll: Armaturen kan ställas in så att den bibehålls släckt vid önskad ljusstyrka, t ex vid dagsljus. Hålltid: Hur länge armaturen ska vara tänd efter rörelse. Tekniska data: Mikrovågsrörelse-sensorn är anpassad för inom- och utomhusbruk. Master/slavkoppling: Max 800W resistiv eller 400W induktiv last. Monteringshöjd: Max 5 m. Max räckvidd: 4-10 m beroende på montage, kan justeras till 10/ 30/ 50/ 75/ 100 % av max räckvidd. Hålltid: 5s / 30s / 180s / 300s / 15 min / 25 min, kan justeras. Dagsljuskontroll: 2-30 lux. Silikontätning mellan glas och sockel. Fyra Ø 5mm hål för montage. CC-mått 133/70 mm. En kabelgenomföring i botten med uttag för två nätkablar. Trådfäste, anslutning för max 2 x 1,5 mm2. Överkoppling är möjlig. Bottengenomföring, tre brytväggar. Petskydd och skydd mot strilande vatten från alla vinklar.

Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

Reservdelar

Kupa Opus 200/135 matt opal, Artikelnr: 1-6183-30
Glaspackning silikon för gänga 185,5 mm, Artikelnr: 03431

Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).