

## Opus 200/135 LED DALI 3000K


Opus är en armaturserie med elegant cylindrisk form. Genom sin tidlösa design kan den placeras vägg-eller takmonterad, såväl inom- som utomhus.

|               |               |
|---------------|---------------|
| EAN / GTIN    | 7312908262941 |
| E-nummer      | 7508482       |
| Artikelnr     | 8262-8001-12  |
| Typbeteckning | 8262/DALI     |



### Specifikation

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Material             | Porslin                     |
| Sockelfärg           | Grå (NCS S 6005-G50Y)       |
| Glas                 | Matt opalglas               |
| Glasgänga (mm)       | 185,5 mm                    |
| Glaspackning         | Silikon                     |
| Vikt                 | 2,3 kg                      |
| Diameter (mm)        | 202                         |
| Höjd (mm)            | 131                         |
| Bestyckning          | LED                         |
| Ljuskälla            | LED-modul 12W               |
| Effekt               | 12W                         |
| Lumen, ljuskälla     | 1350lm                      |
| Färgtemperatur       | 3000K                       |
| MacAdam              | 3 SDCM                      |
| Livslängd            | L80/B10: 47 000 h           |
| Ra                   | Min 90                      |
| Ljusstyrning         | DALI Type 2                 |
| Märkspänning         | 230V                        |
| Dimbar               | DALI PHM126 min 3%          |
| IP-klass             | IP44                        |
| Isolationsklass      | II                          |
| Energiklass          | E                           |
| D-klass              | Nej                         |
| IK-klass             | IK02                        |
| Ta                   | -30 - +25                   |
| Monteringssätt       | Tak/vägg                    |
| CC-mått (mm)         | 133, 70                     |
| Brytväggar           | 3                           |
| Kabelinföring        | Botteninföring              |
| Kabelgenomföringar   | Botteninföring              |
| Kabelarea, max       | Max 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Överkoppling         | Ja                          |
| Utanpåliggande kabel | Ja                          |
| Anslutning           | Kopplingsplint              |
| Familj               | Opus                        |
| Design               | Duiform                     |
| Byggvarubedömd       | Ja                          |

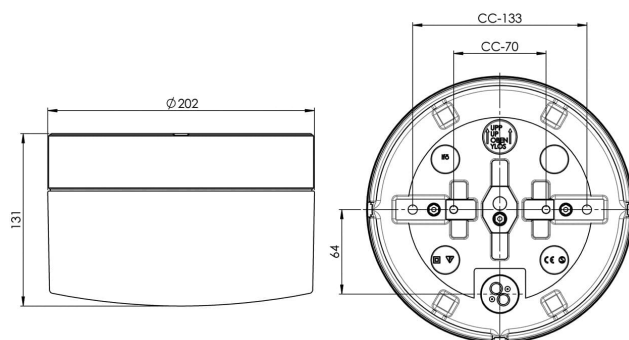

### Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt LED-modul om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

### Reservdelar

Kupa Opus 200/135 matt opal, Artikelnr: 1-6183-30  
Glaspackning silikon för gänga 185,5 mm, Artikelnr: 03431  
LED-modul 12W DALI 3000K, Artikelnr: 1-54064-1930

Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).