

## Opus 200/100 LED DALI 3000K


Opus är en armaturserie med elegant cylindrisk form. Genom sin tidlösa design kan den placeras vägg-eller takmonterad, såväl inom- som utomhus.

EAN / GTIN	7312908265959
E-nummer	7508477
Artikelnr	8265-8001-16
Typbeteckning	8262/DALI



### Specifikation

Material	Porslin
Sockelfärg	Svart (NCS S 9000-N)
Glas	Matt opalglas
Glasgänga (mm)	185,5 mm
Glaspackning	Silikon
Vikt	1,94 kg
Diameter (mm)	202
Höjd (mm)	100
Bestyckning	LED
Ljuskälla	LED-modul 12W
Effekt	12W
Lumen, ljuskälla	1350lm
Färgtemperatur	3000K
MacAdam	3 SDCM
Livslängd	L80/B10: 50 000 h
Ra	Min 90
Ljusstyrning	DALI Type 2
Märkspänning	230V
Dimbar	DALI PHM126 min 3%
IP-klass	IP44
Isoleringsklass	II
Energiklass	E
D-klass	Nej
IK-klass	IK02
Ta	-30 - +25
Monteringssätt	Tak/vägg
CC-mått (mm)	133, 70
Brytvägg	3
Kabelinföring	Botteninföring
Kabelgenomföringar	Botteninföring
Kabelarea, max	Max 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Överkoppling	Ja
Utanpåliggande kabel	Ja
Anslutning	Kopplingsplint
Familj	Opus
Design	Duoform
Byggvarubedömd	Ja

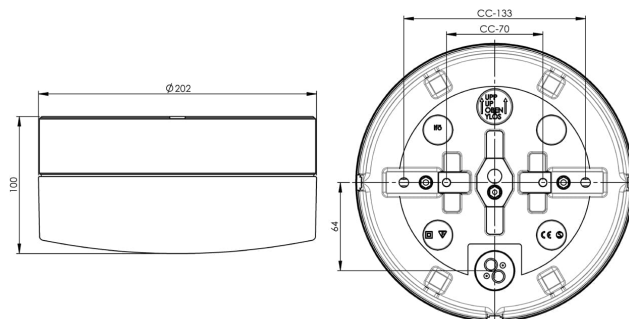

### Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt LED-modul om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

### Reservdelar

Kupa Opus 200/100 matt opal, Artikelnr: 1-6186-30  
Glaspackning silikon för gänga 185,5 mm, Artikelnr: 03431  
LED-modul 12W DALI 3000K, Artikelnr: 1-54064-1930

Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).