Ohm Pendel 100/155 LED 3000K




Porslinarmaturer för väggar, tak och bord. Designen av Kauppi & Kauppi med de mjuka linjerna och strama siluetterna för tankarna till både skandinavisk design och äldre japanskt porslin.

EAN / GTIN	7312908321808
E-nummer	7507234
Artikelnr	8321-800-10
Typbeteckning	8321/LED

Specifikation

Material	Porslin
Sockelfärg	Vit (NCS S 1000-N)
Glas	Matt opalglas
Glasgänga (mm)	84,5 mm
Glaspackning	Silikon
Vikt	1,376 kg
Diameter (mm)	98
Höjd (mm)	155
Bestyckning	LED
Ljuskälla	LED-modul, 4W
Effekt	4W
Lumen, ljuskälla	400lm
Armaturlumen	297
Färgtemperatur	3000K
MacAdam	3
Livslängd	L80/B10: 50 000 h
Ra	Min 90
Märkspänning	230V
Dimbar	Endast bakkant - Vi rekommenderar dimmers från ION, Schneider, Vadsbo och Niko
IP-klass	IP44 (inomhusbruk)
Isolationsklass	I
Energiklass	F
D-klass	Nej
IK-klass	IK02
Ta	-30 - +25
Monteringssätt	Tak
Brytväggar	0
Kabelarea, max	Max 3 x 2,5 mm2
Överkoppling	Ja
Utanpåliggande kabel	Nej
Anslutning	Kopplingsplint
Familj	Ohm
Design	Kauppi & Kauppi
Byggvarubedömd	Nej

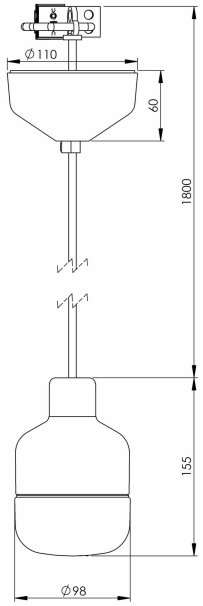

Armaturspecifik information

Utrustad med textilkabel (2m) med takkopp i porslin och kopplingsplint. Armaturen är godkänd för att användas i IP44-klassade områden, endast inomhus.

Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det, diskas med fördel i diskmaskin. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Sätt kupan på plats och byt ljuskälla om nödvändigt.

Reservdelar

Kupa Ohm 100/110 matt opal, Artikelnr: 1-6160-30
Glaspackning silikon för gänga 84,5 mm, Artikelnr: 02786-9
LED-modul 4W - 3000K, Artikelnr: 1-54053-930

Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).

Ifö Electric AB. Box 116, 295 22 Bromölla, Sweden. Tel: +46 456 265 00 E-mail: info@ifoelectric.com Website: www.ifoelectric.com