




*Livet är bättre utan bly och kadmium*



*Ifö Eco*

# med miljön i fokus

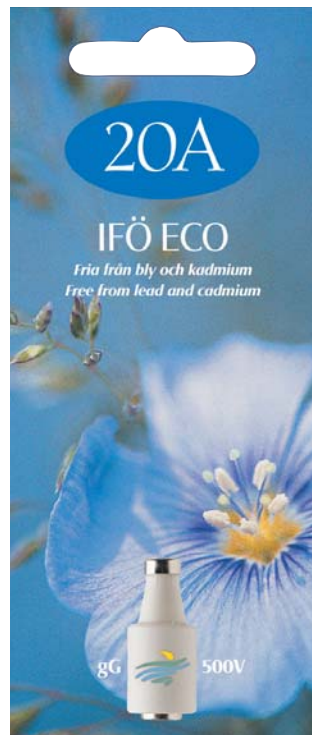

Våra D-säkringar har sedan 1930-talet varit normgivande för eltrygghet. För många generationer användare har de skapat säkerhet på arbetsplatsen och i hemmet. År 2002 blev en viktig milstolpe i säkringens historia. Det var året när vi lanserade ett nytt och unikt sortiment D-säkringar – helt befriade från bly och kadmium – Ifö Eco.

Ifö Eco byggs av bästa tänkbara material. Höljet är av keramik som tål svåra miljöer och höga brytströmmar. Ändkontakterna är förnicklade eller försilvrade för att klara korrosion och ge lågt övergångsmotstånd. Smältledaren består av ett försilvrat kopparband som ger lång livslängd. Släcksanden är noga utvald för att snabbt och effektivt släcka en ljusbåge.


- ✓ Lätta att dimensionera
- ✓ Synligt brytställe
- ✓ Hög brytförmåga >120 kA
- ✓ Bra selektivitet
- ✓ Effektiv strömbegränsning
- ✓ Låg åldring
- ✓ Få delar

Den gedigna konstruktionen och materialval garanterar hög brytförmåga, bra selektivitet, låg effektförlust, låg temperaturstegring och lång livslängd. Det innebär att Ifö-säkringarna inte åldras vid angiven märkström.

Säkringarna tillverkas i en helautomatisk process för att uppnå högsta kvalitet. Vår kvalitetskontroll och sjuttioåriga tillverkningserfarenhet innebär att du kan räkna med att varje enskild säkring alltid har samma goda egenskaper.

Ifö-säkringarna med dess olika tillbehör är ett säkert och tryggt system som är lätt att dimensionera och konstruerat för att effektivt och säkert bryta såväl låga överströmmar som höga kortslutningsströmmar. Därtill ett system med synligt brytställe, bra selektivitet och strömbegränsning. Sortimentet omfattar också passdelar, propphuvar och reduktionshylsa.

- ✓ Uppbyggda enligt de internationella IEC-normerna
- ✓ Kretsloppsvänliga
- ✓ Fria från bly
- ✓ Fria från kadmium

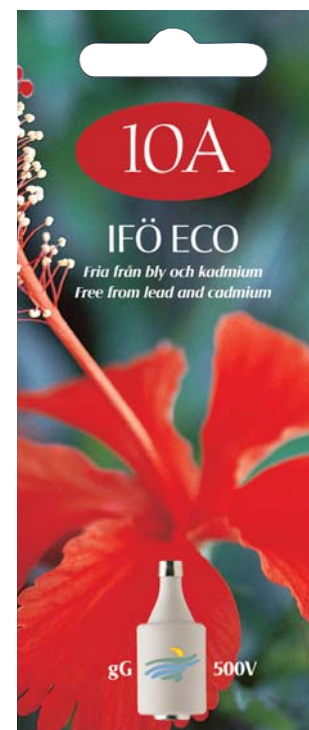

# Sortimentet

## ECO D I 250 V~

Märkström	E-nr Snabb	Ifö nr
2 A	-	472102
4 A	20 100 10	-
6 A	20 100 20	-
10 A	20 100 30	-
15 A	20 100 40	-

## ECO D III 500 V~ / 550 V=

Märkström	E-nr Snabb	gG
32 A	-	20 111 02
35 A	20 102 10	20 111 12
40 A	-	20 111 16
50 A	20 102 20	20 111 22
63 A	20 102 30	20 111 32


## ECO D II 500 V~ / 550 V=

Märkström	E-nr Snabb	gG
2 A	Ersätts av gG	20 110 01
4 A	Ersätts av gG	20 110 12
6 A	Ersätts av gG	20 110 22
10 A	20 101 30	20 110 32
13 A	-	20 110 33
16 A	20 101 40	20 110 42
20 A	20 101 50	20 110 52
25 A	20 101 60	20 110 62

## D IV-DV 500 V~

Dessa storlekar finns inte som ECO.

Märkström	Ifö-nr Snabb	gG
80 A	-	20 112 10
100 A	-	20 112 20
125 A	476525	-
160 A	476560	-
200 A	476500	-

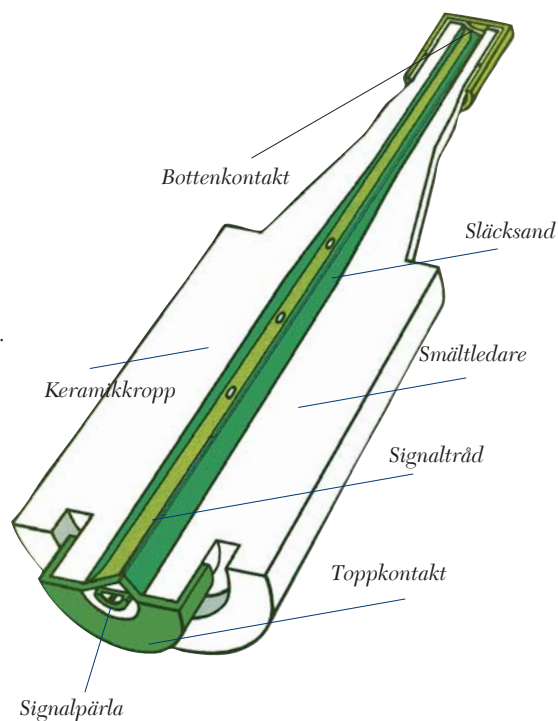


# Tillbehör

## PROPPHUVAR



## PASSDELAR

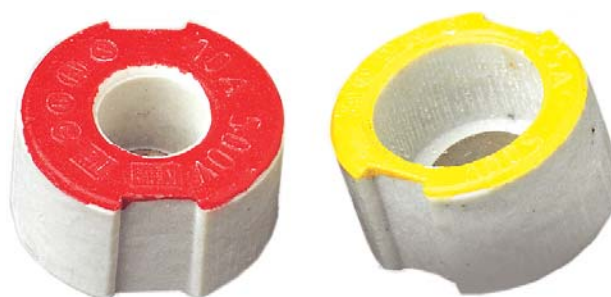

## STANDARD 500 V

Märkström	Typ	E-nr
15 A	K I	20 010 10
25 A	K II	20 010 20
63 A	K III	20 010 30
100 A	K IV	20 010 40

## SKAKSÄKRA 500 V

Märkström	Typ	E-nr
25 A	K II	20 011 20
63 A	K III	20 011 30

## D I 250 V

Märkström	E-nr
4 A	20 001 10
6 A	20 001 20
10 A	20 001 30
15 A	20 001 40

## D III 500 V

Märkström	E-nr
35 A	20 003 10
50 A	20 003 20
63 A	20 003 30

## D II 500 V

Märkström	Ifö-nr
2 A	177202
4 A	177204

## D IV 500 V

Märkström	E-nr
80 A	20 004 10



## REDUKTIONSHYLSA

Typ	E-nr
D III - D II	20 009 70

För teknisk information  
begär separat broschyr:  
*Tekniska data*  
*D-säkringar*



**IFÖ ELECTRIC**

Ifö Electric AB. P.O. Box 116. SE 295 22 Bromölla. Sweden /

Tel +46 (0)456 265 00 / Fax +46 (0)456 265 55 / info@ifoelectric.com / www.ifoelectric.com