

Artikelnr **7114-830-16**
E-nr **7502784**
EI-nr
S-nr
EAN **7312907114869**



Open Tina LED

Ifö Open bygger på en serie öppna glas som, tillsammans med vår glaserade porslinssockel, ger ett stort antal olika modeller. Passar lika bra i gymmet som i köket, hallen eller offentliga miljöer.

Specifikation

Sockelmaterial	Porslin
Ljuskälla	LED-modul, 8W **
Armatyr lm	686lm
Lm ljuskälla	790lm
Color temp.	3000K
MacAdam	3
Livslängd	50 000 h
Ra (CRI)	Min 90
Dimbar	Ja
Spänning	230V
Montering	Tak
Sockelfärg	Svart NCS S 9000-N
Skyddsklass	I
D-klassad	Nej
Kapslingsklass	IP21
Energiklass	F
T _a	-30 - +25
Höjd	177
Diameter Ø	113
Glas	Matt opal
Glasgänga	84,5 mm
Vikt	1,08 kg
Design	Duoform

Installation

Fäst armaturen i tak med lämpliga skruvar. Anslut ledarna till kopplingsplinten och skruva sedan fast LED-modulen. Sätt på kupan genom att skruva den medsols. Se till att packningen mellan glas och sockel sitter på plats.

Teknisk information


Silikontätning mellan glas och sockel. Fyra Ø 5mm hål för montage. CC-mått 60-66 mm, alternativt två dolda hål för CC-mått 70 mm. Kopplingsplint för anslutning av max 2 x 2,5 mm². Överkoppling är möjlig. Bottengenomföring, två brytväggar. Petskydd.

Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

Reservdelar

Glas: 1-6174-30, 79 060 52
Glastätning: 02786-1, 79 059 90

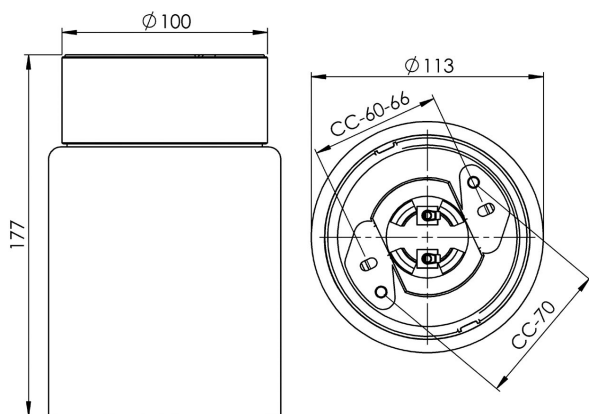

*** Enheten bör under inga omständigheter anslutas till samma fas som en magnetisk ballast eller annan äldre lysrörsarmaturer då dessa armaturer kan generera överspänningstransienter utanför regleringsstandarder inom EU vid av eller påslag. Armaturen kan ta permanent skada eller helt sluta fungera vid sådan inkoppling.*

Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).

