# Sockel gänga 84,5 mm

Grå IP44 rak E27 75W med botteninföring

| | |
|---|---|
| EAN / GTIN | 7312905571725 |
| E-nummer | 7510030 |
| Artikelnr | 55717-000-12 |
| Typbeteckning | 7241 |
| Norskt El-nummer | 3032269 |
| Finskt S-nummer | 4112855 |



**Specifikation**

| | |
|---|---|
| Material | Porslin |
| Sockelfärg | Grå (NCS S 6005-G50Y) |
| Glasgänga (mm) | 84,5 mm |
| Glaspackning | Silikon |
| Vikt | 0,41 kg |
| Diameter (mm) | 97 |
| Höjd (mm) | 50 |
| Bestyckning | E27 |
| Ljuskälla | E27, max 75W (ej inkl.) |
| Effekt | Max 75W |
| Märkspänning | 230V |
| IP-klass | IP44 |
| Isolationsklass | II |
| D-klass | Nej |
| IK-klass | IK02 |
| Ta | -30 - +25 |
| Monteringssätt | Tak/vägg |
| CC-mått (mm) | 60-66, 70 |
| Brytväggar | 0 |
| Kabelinföring | Botteninföring |
| Kabelgenomföringar | Botteninföring |
| Kabelarea, max | Max 2 x 2,5 mm2 |
| Överkoppling | Ja |
| Utanpåliggande kabel | Nej |
| Anslutning | Polskruvar |
| Familj | Socklar |
| Byggvarubedömd | Ja |

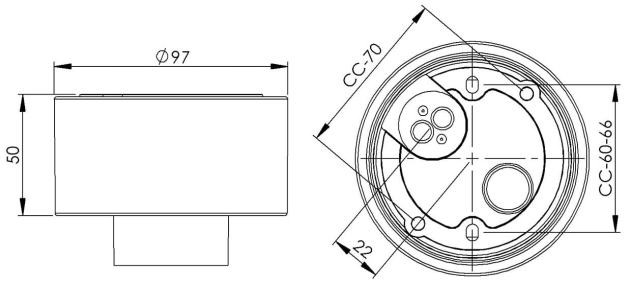


**Underhåll**

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

**Reservdelar**

Glaspackning silikon för gänga 84,5 mm, Artikelnr: 02786-9

*Om sockeln modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).*