

## Smycka Tova pendel svart/svart


Vår serie Smycka med nedpendlade armaturer i svart eller vitt, med textilkabel i svart eller vitt, takkopp i porslin och fyra olika kupor i antingen klarglas eller blank opal har ett stort användningsområde. Passar såväl som dekorationsbelysning i ett fönster, vid läsfåtöljen eller ovanför cafébordet som behagfull och vacker arbetsbelysning ovanför köksö eller skrivyta.

|               |               |
|---------------|---------------|
| EAN / GTIN    | 7312907130142 |
| E-nummer      | 7500906       |
| Artikelnr     | 7130-516-16   |
| Typbeteckning | 51803         |



### Specifikation

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Material            | Porslin                     |
| Sockelfärg          | Svart (NCS S 9000-N)        |
| Glas                | Klarglas                    |
| Glaspackning        | Silikon                     |
| Vikt                | 1,00 kg                     |
| Diameter (mm)       | 120                         |
| Höjd (mm)           | 174                         |
| Bestyckning         | E27                         |
| Ljuskälla           | E27, max 60W (ej inkl.)     |
| Effekt              | Max 60W                     |
| Märkspänning        | 230V                        |
| IP-klass            | IP20                        |
| Isolationsklass     | II                          |
| D-klass             | Nej                         |
| IK-klass            | IK02                        |
| Ta                  | -30 - +25                   |
| Monteringssätt      | Tak                         |
| Brytvägg            | 0                           |
| Kabelarea, max      | Max 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Överkoppling        | Ja                          |
| Utänpliggande kabel | Nej                         |
| Anslutning          | Kopplingsplint              |
| Familj              | Smycka                      |
| Design              | Håkan Svennesson SD         |
| Byggvarubedömd      | Nej                         |

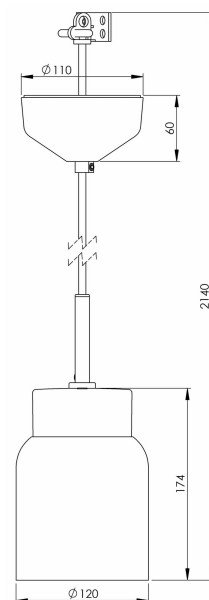

### Armaturspecifik information

Utrustad med textilkabel (2m) med takkopp i porslin och kopplingsplint.

### Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset genom att lossa skärmringen och rengör det, diskas med fördel i diskmaskin. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Sätt kupan på plats och skruva tillbaka skärmringen. Byt ljuskälla om nödvändigt.

### Reservdelar

Kupa Tova klarglas Ø 120 mm, Artikelnr: 1-6151-10

Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).