

Ohm Pendel 100/215


Porslinarmaturer för väggar, tak och bord. Designen av Kauppi & Kauppi med de mjuka linjerna och strama siluetterna för tankarna till både skandinavisk design och äldre japanskt porslin.

| | |
|---------------|---------------|
| EAN / GTIN | 7312908322102 |
| E-nummer | 7506561 |
| Artikelnr | 8322-500-10 |
| Typbeteckning | 51820/E27 |



Specifikation

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Material | Porslin |
| Sockelfärg | Vit (NCS S 1000-N) |
| Glas | Matt opalglas |
| Glasgänga (mm) | 84,5 mm |
| Glaspackning | Silikon |
| Vikt | 1,49 kg |
| Diameter (mm) | 98 |
| Höjd (mm) | 215 |
| Bestyckning | E27 |
| Ljuskälla | Max 40W (ej inkl.) |
| Effekt | Max 40W |
| Märkspänning | 230V |
| IP-klass | IP44 (inomhusbruk) |
| Isolationsklass | II |
| D-klass | Nej |
| IK-klass | IK02 |
| Ta | -30 - +25 |
| Monteringsätt | Tak |
| Brytväggar | 0 |
| Kabelarea, max | Max 2 x 2,5 mm ² |
| Överkoppling | Ja |
| Utanpåliggande kabel | Nej |
| Anslutning | Kopplingsplint |
| Familj | Ohm |
| Design | Kauppi & Kauppi |
| Byggvarubedömd | Nej |

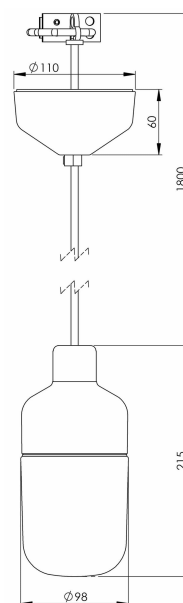

Armaturspecifik information

Utrustad med textilkabel (2m) med takkopp i porslin och kopplingsplint. Armaturen är godkänd för att användas i IP44-klassade områden, endast inomhus.

Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaslet och rengör det, diskas med fördel i diskmaskin. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Sätt kupan på plats och byt ljuskälla om nödvändigt.

Reservdelar

Kupa Ohm 100/170 matt opal, Artikelnr: 1-6161-30
Glaspackning silikon för gänga 84,5 mm, Artikelnr: 02786-9

Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvaret för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).