

## Ohm Wall 100/210


Porslinarmaturer för väggar, tak och bord. Designen av Kauppi & Kauppi med de mjuka linjerna och strama siluetterna för tankarna till både skandinavisk design och äldre japanskt porslin.

|               |               |
|---------------|---------------|
| EAN / GTIN    | 7312908371247 |
| E-nummer      | 7512252       |
| Artikelnr     | 8371-510-14   |
| Typbeteckning | 51821W/E27    |



### Specifikation

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Material             | Porslin                     |
| Sockelfärg           | Brun (NCS 7810-Y66R)        |
| Glas                 | Klarglas                    |
| Glasgänga (mm)       | 84,5 mm                     |
| Glaspackning         | Silikon                     |
| Vikt                 | 1,272 kg                    |
| Diameter (mm)        | 98                          |
| Höjd (mm)            | 209                         |
| Bestyckning          | E27                         |
| Ljuskälla            | E27, max 40W (ej inkl.)     |
| Effekt               | Max 20W                     |
| Märkspänning         | 230V                        |
| IP-klass             | IP44                        |
| Isolationsklass      | II                          |
| D-klass              | Nej                         |
| IK-klass             | IK02                        |
| Ta                   | -30 - +25                   |
| Monteringssätt       | Vägg                        |
| Brytväggar           | 1                           |
| Kabelarea, max       | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>     |
| Överkoppling         | Ja, ej utanpåliggande kabel |
| Utanpåliggande kabel | Ja                          |
| Anslutning           | Kopplingsplint              |
| Familj               | Ohm                         |
| Design               | Kauppi & Kauppi             |
| Byggvarubedömd       | Nej                         |

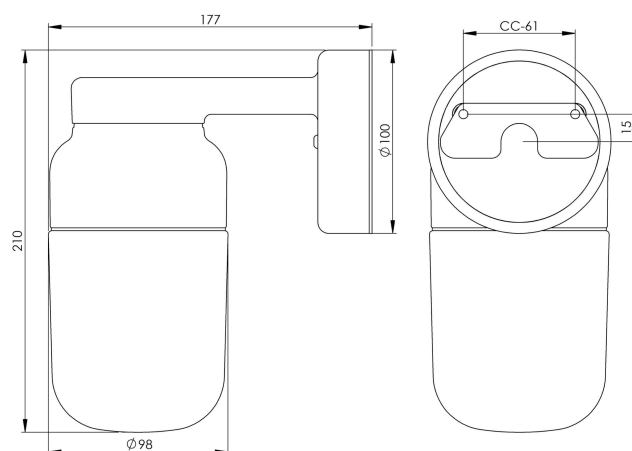

### Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det, diskas med fördel i diskmaskin. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Sätt kupan på plats och byt ljuskälla om nödvändigt.

### Reservdelar

Kupa Ohm 100/170 klarglas, Artikelnr: 1-6161-10  
Glaspackning silikon för gänga 84,5 mm, Artikelnr: 02786-9

Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).