

Solenne 360/140 LED 3000K

Solenne är designad av Kauppi & Kauppi och omfattar totalt sju armaturer, som alla har generösa kupor i matt opalglas och porslinssocklar i svart eller vit glasyr. Fyra av armaturerna följer vårt traditionella sortiment för tak, vägg och fasad med IP44 klassning, lämpade för installation både inomhus och utomhus. Kollektionen innehåller också tre för oss mer nydanande armaturtyper, som tar vårt pressade porslin till nya sammanhang inomhus. Solenne innefattar nämligen en grandios pendelarmatur med tillhörande takkopp i porslin, en ny bordsarmatur med träfot, samt Ifö Electrics allra första golvarmatur.


EAN / GTIN	7312908444309
E-nummer	7512381
Artikelnr	8444-830-10
Typbeteckning	51831/LED



Specifikation

Material	Porslin
Sockelfärg	Vit (NCS S 1000-N)
Glas	Matt opalglas
Glasgänga (mm)	184 mm
Glaspackning	Silikon
Vikt	3,42
Diameter (mm)	360
Höjd (mm)	140
Bestyckning	LED
Ljuskälla	LED-modul, 17W
Effekt	17W
Lumen, ljuskälla	2500lm
Färgtemperatur	3000K
MacAdam	3 SDCM
Livslängd	
LED-modul L80/B10: 100 000h (Drivdon 50 000h)	
Ra	Min 90
Ljusstyrning	Kräver CASAMBI-ADD-ON.
Märkspänning	230V
Dimbar	
Nej. Kräver CASAMBI ADD-ON om man vill dimra.	
IP-klass	IP44
Isolationsklass	I
Energiklass	C
D-klass	Nej
IK-klass	IK02
Ta	-30 - +25
Monteringssätt	Tak/vägg
CC-mått (mm)	70, 101
Brytvägg	3
Kabelinföring	Botteninföring
Överkoppling	Ja
Utanpåliggande kabel	Ja
Anslutning	Kopplingsplint
Familj	Solenne
Design	Kauppi & Kauppi



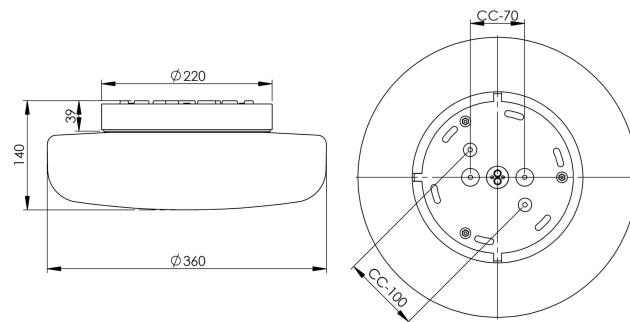

Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

Reservdelar

Kupa Solenne 360/140, Artikelnr: 1-6169-30
Glaspackning silikon för bajonett 184 mm, Artikelnr: 1-03397
CASAMBI ADD-ON enhet för LED-modul ON/OFF, Artikelnr: 1-6342
Drivdon ON/OFF 9-20W till typ 18262/LED, 51831/LED, 51833/LED, Artikelnr: 1-6343

Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).