# Ohm 220/155 LED 3000K


Porslinarmaturer för väggar, tak och bord. Designen av Kauppi & Kauppi med de mjuka linjerna och strama siluetterna för tankarna till både skandinavisk design och äldre japanskt porslin.

| | |
|---|---|
| EAN / GTIN | 7312908391849 |
| E-nummer | 7512268 |
| Artikelnr | 8391-830-14 |
| Typbeteckning | 51833/LED |



**Specifikation**

| | |
|---|---|
| Material | Porslin |
| Sockelfärg | Brun (NCS 7810-Y66R) |
| Glas | Matt opalglas |
| Glasgänga (mm) | 184 mm |
| Glaspackning | Silikon |
| Vikt | 2,97 kg |
| Diameter (mm) | 220 |
| Höjd (mm) | 155 |
| Bestyckning | LED |
| Ljuskälla | LED-modul, 17W |
| Effekt | 17W |
| Lumen, ljuskälla | 2500lm |
| Färgtemperatur | 3000K |
| MacAdam | 3 SDCM |
| Livslängd | LED-modul L80/B10: 100 000h (Drivdon 50 000) |
| Ra | Min 90 |
| Ljusstyrning | Kräver CASAMBI-ADD-ON. |
| Märkspänning | 230V |
| Dimbar | Nej. Kräver CASAMBI ADD-ON om man vill dimra. |
| IP-klass | IP44 |
| Isolationsklass | I |
| Energiklass | C |
| D-klass | Nej |
| IK-klass | IK02 |
| Ta | -30 - +25 |
| Monteringssätt | Tak/vägg |
| CC-mått (mm) | 70, 101 |
| Brytväggar | 2 |
| Kabelinföring | Botteninföring |
| Kabelarea, max | Max 3 x 2,5 mm2 |
| Överkoppling | Ja |
| Utanpåliggande kabel | Ja |
| Anslutning | Kopplingsplint |
| Familj | Ohm |
| Design | Kauppi & Kauppi |
| Byggvarubedömd | Nej |

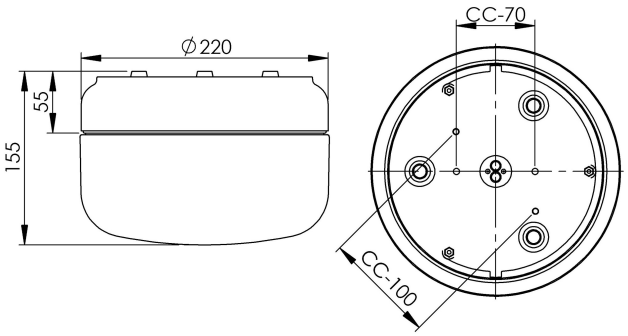


**Underhåll**

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

**Reservdelar**

Kupa Ohm 220/155, Artikelnr: 1-6159-30
Glaspackning silikon för bajonett 184 mm, Artikelnr: 1-03397
LED-modul 17W 3000K ON/OFF, Artikelnr: 1-54081-930
CASAMBI ADD-ON enhet för LED-modul ON/OFF, Artikelnr: 1-6342
Drivdon ON/OFF 9-20W till typ 18262/LED, 51831/LED, 51833/LED, Artikelnr: 1-6343

*Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).*