


Servisskåp med 1 st D-säkringsgrupp 35A & 2 st monterade D-säkringsgrupper, Ifö skensystem

Ifö stolpservisskåp med Ifö skensystem med 1 st D-säkringsgrupp 35A och 2 st grupper med D-säkringssocklar för fri bestyckning.

EAN / GTIN	7312901820056
E-nummer	0739504
Artikelnr	182005
Norskt El-nummer	1144756

Specifikation

Material	Glasfiberförstärkt polykarbonat
Färg	Grågrön NCS S 6005-Y20R
Vikt	5,9 kg
Längd/djup (mm)	130
Bredd (mm)	280
Höjd (mm)	470
IP-klass	IP44
IK-klass	IK09
Monteringssätt	Stolpmontage
Familj	D-säkringsskåp
Byggvarubedömd	Nej

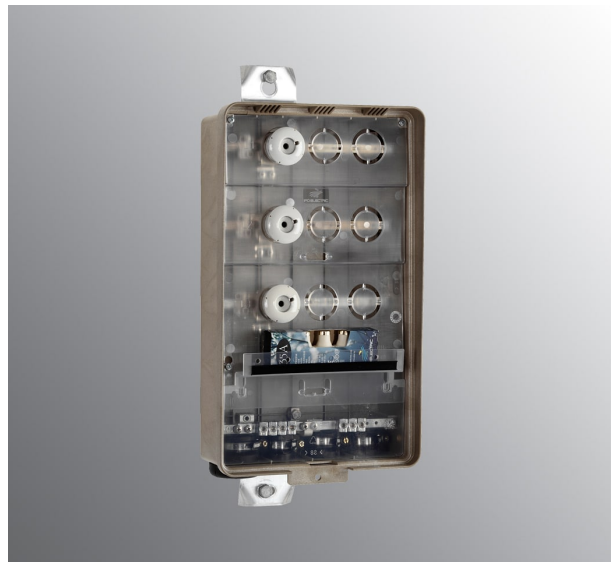

Teknisk information

Skåpet kan bestyckas med tre 3-fas D-säkringsgrupper. Skåpet har fyra stycken kabelgenomföringar i botten. En styck för kabeldiameter 15-37 mm och tre stycken för kabeldiameter 15-31 mm. Skåpet har transparent beröringsskydd som ger möjlighet att visuellt kontrollera anslutningar m m, utan att ta bort skyddet. En separat del av beröringsskyddet ger skydd mot beröring av nollskenan. Det finns också utrymme för reservsäkringar på beröringsskyddet. Skåpet levereras med fästkonsol aluminium och fästskruvar för stolpmontage. Utrustat med EBR-lås.

Anslutningsklämmor

På kombinerad jordning- och nollskena i skåpets botten finns anslutningar för 7 st kopparkabel, max 35 mm² och 1 st koppar 1,5-35mm² alternativt Al 6-50mm².