

Classic LED DALI 3000K


En trotjänare i vårt sortiment. Classic har en keramisk sockel och en blank opal kupa. Kan placeras i tak eller på vägg, såväl inom- som utomhus.

EAN / GTIN	7312904091910
E-nummer	7508451
Artikelnr	4091-8001-12
Typbeteckning	8262/DALI



Specifikation

Material	Porslin
Sockelfärg	Grå (NCS S 6005-G50Y)
Glas	Blankt opalglas
Glasgänga (mm)	185,5 mm
Glaspackning	Silikon
Vikt	2,42 kg
Diameter (mm)	240
Höjd (mm)	117
Bestyckning	LED
Ljuskälla	LED-modul 12W
Effekt	12W
Lumen, ljuskälla	1350lm
Färgtemperatur	3000K
MacAdam	3 SDCM
Livslängd	L80/B10: 50 000 h
Ra	Min 90
Ljusstyrning	DALI Type 2
Märkspänning	230V
Dimbar	DALI PHM126 min 3%
IP-klass	IP44
Isolationsklass	II
Energiklass	E
D-klass	Nej
IK-klass	IK02
Ta	-30 - +25
Monteringsätt	Tak/vägg
CC-mått (mm)	133, 70
Brytväggar	3
Kabelinföring	Botteninföring
Kabelgenomföringar	Botteninföring
Kabelarea, max	Max 5 x 2,5 mm ²
Överkoppling	Ja
Utänpånliggande kabel	Ja
Anslutning	Kopplingsplint
Familj	Classic
Design	Ifö Electric
Byggvarubedömd	Ja

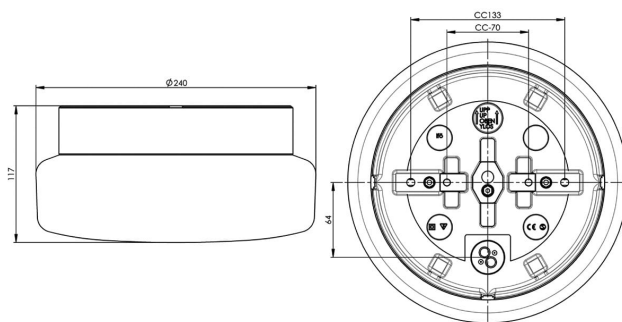

Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt LED-modul om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

Reservdelar

Kupa Classic blank opal, Artikelnr: 1-6115
 Glaspackning silikon för gänga 185,5 mm, Artikelnr: 03431
 LED-modul 12W DALI 3000K, Artikelnr: 1-54064-1930

Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).