

Classic Glob 300


Classicserien är vår trojänare i sortimentet. Idealiska i de flesta utrymmen där funktion och tidlös formgivning är nyckelord. Classic Glob finns i flera olika kombinationer och går också att få med grå eller brun sockel.

EAN / GTIN	7312904095161
E-nummer	7500485
Artikelnr	4095-500-16
Typbeteckning	7038A



Specifikation

Material	Porlin
Sockelfärg	Svart (NCS S 9000-N)
Glas	Matt opalglas
Glasgänga (mm)	185,5 mm
Glaspackning	Silikon
Vikt	3,1 kg
Diameter (mm)	300
Höjd (mm)	305
Bestyckning	E27
Ljuskälla	E27, max 75W (ej inkl.)
Effekt	Max 75W
Märkspänning	230V
IP-klass	IP44
Isolationsklass	II
D-klass	Nej
IK-klass	IK02
Ta	-30 - +25
Monteringssätt	Tak/vägg
CC-mått (mm)	133, 70
Brytväggar	3
Kabelinföring	Botteninföring
Kabelgenomföringar	Botteninföring
Kabelarea, max	Max 2 x 2,5 mm ²
Överkoppling	Ja
Utänpåliggande kabel	Ja
Anslutning	Trådfäste
Familj	Classic Glob
Design	Håkan Svennesson SD
Byggvarubedömd	Ja

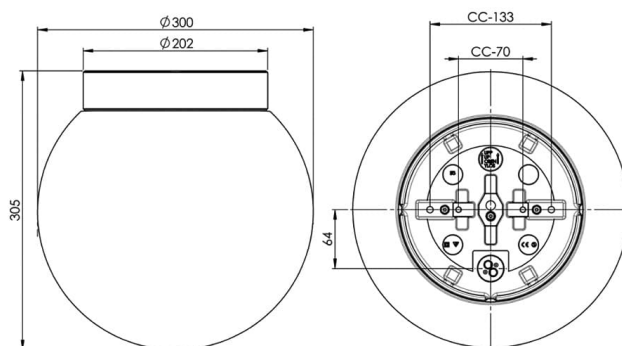

Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

Reservdelar

Kupa Glob Ø 300 mm matt opal, Artikelnr: 1-6140-1
Glaspackning silikon för gänga 185,5 mm, Artikelnr: 03431

Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).