

Ifö, D-säkring gG DI 2A 250V

EAN / GTIN

E-nummer 2010002

Artikelnr 472102

Finskt S-nummer 3001902

CE

Specifikation

Vikt 0,01 kg

Diameter (mm) 16

Höjd (mm) 34


Märkström 2A

Märkspänning 250V

Familj D-säkring

Byggvarubedömd Nej

Karakteristik gG

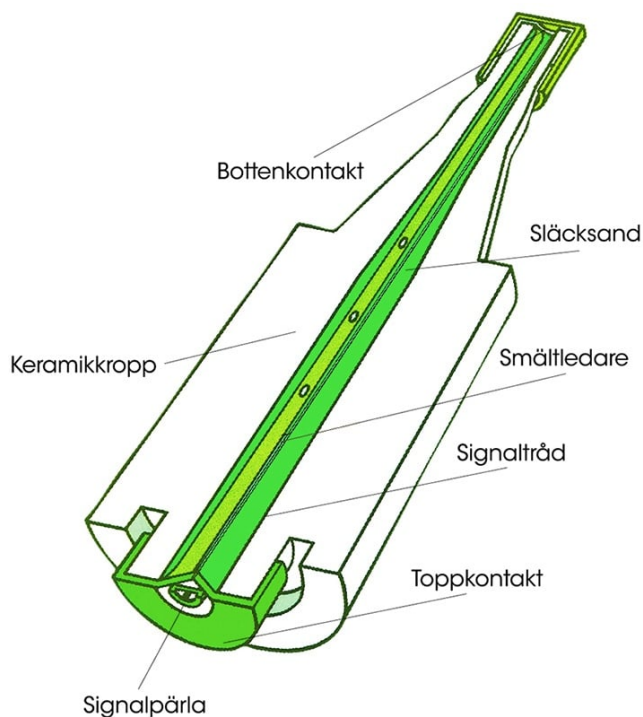

Teknisk information

Ifö gG 250V är en D-säkring för ledningskydd. Säkringen uppfyller IEC 60269 och har hög brytförmåga, utmärkt selektivitet samt en optimerad smältkarakteristik. Porslinshöljet ger hög termisk chockbeständighet och optimal värmeledningsförmåga. Kontaktarna är av koppar eller kopparlegering som ger hög ledningsförmåga och lågt kontaktmotstånd. Kontaktarna är förnicklade eller försilvrade för bästa kontakt och lågt övergångsmotstånd. Effektförbrukningen är låg, vilket innebär låg temperatur på säkringen och kringliggande utrustning samt minskar risken för oxidation. Låg effektförbrukning innebär dessutom lång livslängd, vid märkström är den åldersbeständig. Låg energiförbrukning ger också lägre driftkostnader och minskad förlustenergi i nätet.