


Ifö, D-säkring gG DI 4A 250V

EAN / GTIN	7312904721046
E-nummer	2010010
Artikelnr	472104
Finskt S-nummer	3001904



Specifikation

Vikt	0,01 kg
Diameter (mm)	16
Höjd (mm)	34
Märkström	4A
Märkspänning	250V
Familj	D-säkring
Byggvarubedömd	Nej
Karakteristik	gG

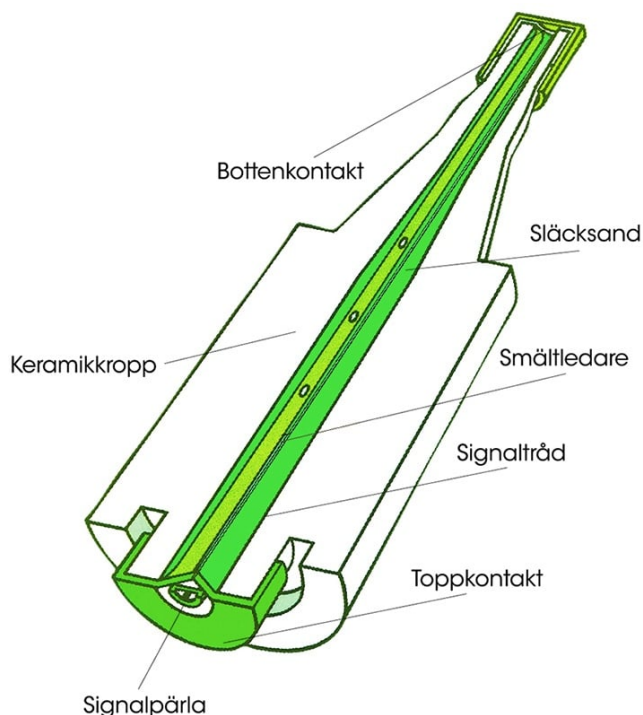

Teknisk information

Ifö gG 250V är en D-säkring för ledningskydd. Säkringen uppfyller IEC 60269 och har hög brytförmåga, utmärkt selektivitet samt en optimerad smältkarakteristik. Porslinshöljet ger hög termisk chockbeständighet och optimal värmeledningsförmåga. Kontaktorna är av koppar eller kopparlegering som ger hög ledningsförmåga och lågt kontaktmotstånd. Kontaktorna är förnicklade eller försilvrade för bästa kontakt och lågt övergångsmotstånd. Effektförbrukningen är låg, vilket innebär låg temperatur på säkringen och kringliggande utrustning samt minskar risken för oxidation. Låg effektförbrukning innebär dessutom lång livslängd, vid märkström är den åldersbeständig. Låg energiförbrukning ger också lägre driftkostnader och minskad förlustenergi i nätet.