Ifö, D-säkring gG DI 16A 250V



EAN / GTIN	7312904721152
E-nummer	2010040
Artikelnr	472115
Finskt S-nummer	3001915

CE

Specifikation

Vikt	0,01 kg
Diameter (mm)	17
Höjd (mm)	34
Märkström	16A
Märkspänning	250V
Familj	D-säkring
Byggvarubedömd	Nej
Karakteristik	gG

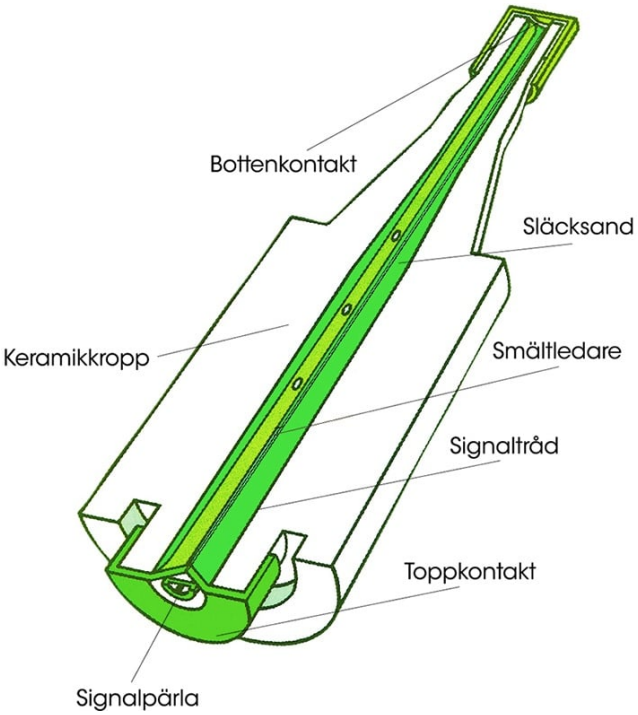

Teknisk information

Ifö gG 250V är en D-säkring för ledningsskydd. Säkringen uppfyller IEC 60269 och har hög brytförmåga, utmärkt selektivitet samt en optimerad smältkarakteristik. Porslinshöljet ger hög termisk chockbeständighet och optimal värmeledningsförmåga. Kontakterna är av koppar eller kopparlegering som ger hög ledningsförmåga och lågt kontaktmotstånd. Kontakterna är förnicklade eller försilvrade för bästa kontakt och lågt övergångsmotstånd. Effektförbrukningen är låg, vilket innebär låg temperatur på säkringen och kringliggande utrustning samt minskar risken för oxidation. Låg effektförbrukning innebär dessutom lång livslängd, vid märkström är den åldersbeständig. Låg energiförbrukning ger också lägre driftkostnader och minskad förlustenergi i nätet.