Ifö, D-säkring gG DIV 80A 500V



EAN / GTIN	7312904764807
E-nummer	2011210
Artikelnr	476480
Norskt El-nummer	1624580
Finskt S-nummer	3003080

CE

Specifikation

Vikt	0,11 kg
Diameter (mm)	38
Höjd (mm)	63
Märkström	80A
Märkspänning	500V
Familj	D-säkring
Byggvarubedömd	Nej
Karakteristik	gG

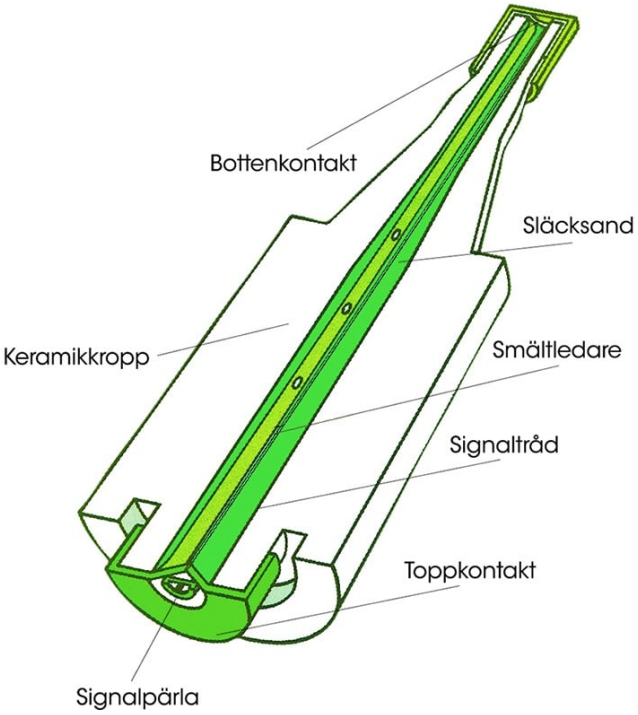

Teknisk information

Ifö gG 500V är en D-säkring för ledningsskydd. Säkringen uppfyller IEC 60269 och har hög brytförmåga, utmärkt selektivitet samt en optimerad smältkarakteristik. Porslinshöljet ger hög termisk chockbeständighet och optimal värmeledningsförmåga. Kontakterna är av koppar eller kopparlegering som ger hög ledningsförmåga och lågt kontaktmotstånd. Kontakterna är förnicklade för lågt övergångsmotstånd. Effektförbrukningen är låg, vilket innebär låg temperatur på säkringen och kringliggande utrustning samt minskar risken för oxidation. Låg effektförbrukning innebär dessutom lång livslängd, vid märkström är den åldersbeständig. Låg energiförbrukning ger också lägre driftkostnader och minskad förlustenergi i nätet.