

Sockel gänga 99 mm


Sockel gänga 99 mm vit IP44 rak botteninföring. Kompletteras med LED-modul max 8W

| | |
|---------------|---------------|
| EAN / GTIN | 7312905276804 |
| E-nummer | 7502807 |
| Artikelnr | 52760-800-10 |
| Typbeteckning | 7300/LED |



Specifikation

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Material | Porslin |
| Sockelfärg | Vit (NCS S 1000-N) |
| Glasgänga (mm) | 99 mm |
| Glaspackning | Silikon |
| Vikt | 0,64 kg |
| Diameter (mm) | 114 |
| Höjd (mm) | 55 |
| Bestyckning | Obestyckad |
| Ljuskälla | LED-modul, max 8W (ej inkl) |
| Effekt | Max 8W |
| Märkspänning | 230V |
| IP-klass | IP44 |
| Isolationsklass | I |
| D-klass | Nej |
| IK-klass | IK02 |
| Ta | -30 - +25 |
| Monteringssätt | Tak/vägg |
| CC-mått (mm) | 60-66, 70 |
| Brytvägg | 0 |
| Kabelinföring | Botteninföring |
| Kabelgenomföringar | Botteninföring |
| Överkoppling | Ja |
| Utanpåliggande kabel | Nej |
| Familj | Socklar |
| Byggvarubedömd | Nej |

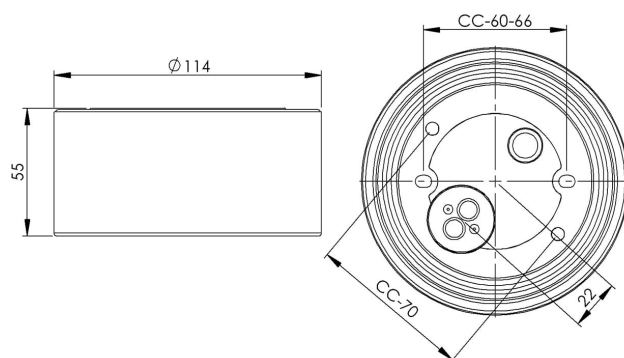

Armaturspecifik information

Kompletteras med LED-modul, max 8W.

Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

Reservdelar

Glaspackning silikon för gänga 99 mm, Artikelnr: 03542

Om sockeln modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).