

Classic Stallglas


Classicserien är en trotjänare i sortimentet. Idealiska i de flesta utrymmen där funktion och tidlös formgivning är ett nyckelord.

| | |
|---------------|---------------|
| EAN / GTIN | 7312906043108 |
| E-nummer | 7511464 |
| Artikelnr | 6043-510-10 |
| Typbeteckning | 52721-2 |



Specifikation

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Material | Porslin |
| Sockelfärg | Vit (NCS S 1000-N) |
| Glas | Klarglas |
| Glasgänga (mm) | 84,5 mm |
| Glaspackning | Silikon |
| Vikt | 0,94 kg |
| Diameter (mm) | 98 |
| Höjd (mm) | 220 |
| Bestyckning | E27 |
| Ljuskälla | E27, max 75W (ej inkl.) |
| Effekt | E27, max 75W (ej inkl.) |
| Märkspänning | 230V |
| IP-klass | IP54 |
| Isolationsklass | II |
| D-klass | Ja |
| IK-klass | IK02 |
| Ta | -30 - +25 |
| Monteringssätt | Tak/vägg |
| CC-mått (mm) | 60-66 |
| Brytväggar | 2 - kräver tätningssats |
| Kabelinföring | Botteninföring |
| Kabelgenomföringar | Botteninföring |
| Kabelarea, max | Max 2 x 2,5 mm ² |
| Överkoppling | Ja |
| Utanpåliggande kabel | Ja |
| Anslutning | Polskruvar |
| Familj | Classic |
| Design | Ifö Electric |
| Byggvarubedömd | Nej |

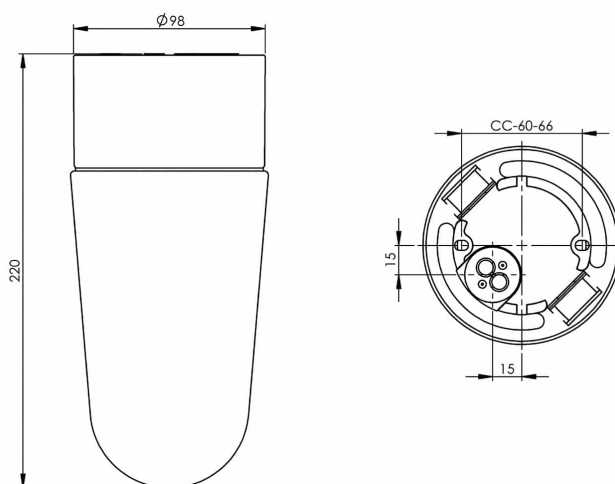

Armaturspecifik information

Våra kupor är alla unika, mindre variationer kan förekomma. Tillåten för användning i miljöer där en ansamling av icke-ledande damm på armaturen kan förväntas.

Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

Reservdelar

Kupa Stallglas klarglas, Artikelnr: 1-6135-2
Glaspackning silikon för gänga 84,5 mm, Artikelnr: 02786-9

Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).