

## Opus 200/135 LED 2700K


Opus 200 LED är en armatur med elegant cylindrisk form. Genom sin tidlösa design kan den placeras vägg- eller takmonterad, såväl inom- som utomhus. Försedd med LED-modul, 12W.

EAN / GTIN	7312908262835
E-nummer	7504370
Artikelnr	8262-801-12
Typbeteckning	8262/LED



### Specifikation

Material	Porslin
Sockelfärg	Grå (NCS S 6005-G50Y)
Glas	Matt opalglas
Glasgänga (mm)	185,5 mm
Glaspackning	Silikon
Vikt	2,3 kg
Diameter (mm)	202
Höjd (mm)	131
Bestyckning	LED
Ljuskälla	LED-modul, 12W **
Effekt	12W
Lumen, ljuskälla	1300lm
Armaturlumen	993
Färgtemperatur	2700K
MacAdam	3 SDCM
Livslängd	L80/B10: 50 000 h
Ra	Min 90
Märkspänning	230V
Dimbar	<b>Endast bakkant - Vi rekommenderar dimmers från ION, Schneider, Vadsbo och Niko</b>
IP-klass	IP44
Isolationsklass	II
Energiklass	E
D-klass	Nej
IK-klass	IK02
Ta	-30 - +25
Monteringssätt	Tak/vägg
CC-mått (mm)	133, 70
Brytväggar	3
Kabelinföring	Botteninföring
Kabelgenomföringar	Botteninföring
Kabelarea, max	Max 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Överkoppling	Ja
Utanpåliggande kabel	Ja
Anslutning	Kopplingsplint
Familj	Opus
Design	Duoform
Byggvarubedömd	Ja

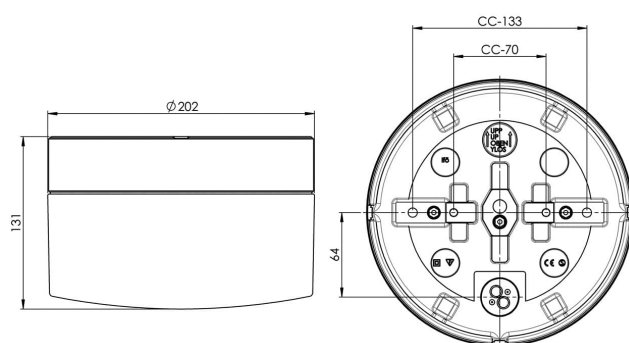

### Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt LED-modul om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

### Reservdelar

Kupa Opus 200/135 matt opal, Artikelnr: 1-6183-30  
 Glaspackning silikon för gänga 185,5 mm, Artikelnr: 03431  
 LED-modul 12W 2700K IOT, Artikelnr: 1-54064-927

\*\* Använd endast dimmer med manuell bakkantsstyrning. Använd inte framkantsdimring eller automatisk inställning då detta kan förkorta livslängden på modulen.

Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).