

Solenne Pendel 360/175


Solenne är designad av Kauppi & Kauppi och omfattar totalt sju armaturer, som alla har generösa kupor i matt opalglas och porslinssocklar i svart eller vit glasyr. Fyra av armaturerna följer vårt traditionella sortiment för tak, vägg och fasad med IP44 klassning, lämpade för installation både inomhus och utomhus. Kollektionen innehåller också tre för oss mer nydanande armaturtyper, som tar vårt pressade porslin till nya sammanhang inomhus. Solenne innefattar nämligen en grandios pendelarmatur med tillhörande takkopp i porslin, en ny bordsarmatur med träfot, samt Ifö Electrics allra första golvarmatur.

EAN / GTIN	7312908423267
E-nummer	7509672
Artikelnr	8423-500-16
Typbeteckning	8423/E27



Specifikation

Sockelfärg	Svart (NCS S 9000-N)
Glas	Matt opalglas
Glasgänga (mm)	184 mm
Glaspackning	Silikon
Diameter (mm)	360
Höjd (mm)	176
Bestyckning	E27
Ljuskälla	E27, max 2x25W (ej inkl.)
Ljusstyrning	E27, max 2x25W (ej inkl.)
Märkspänning	230V
IP-klass	IP20
Isolationsklass	I
D-klass	Nej
IK-klass	IK02
Ta	-30 - +25
Monteringssätt	Tak
CC-mått (mm)	135
Brytvägg	0
Kabelinföring	Botteninföring
Kabelgenomföringar	Botteninföring
Överkoppling	Ja
Utanpåliggande kabel	Nej
Anslutning	Kopplingsplint
Familj	Solenne
Design	Kauppi & Kauppi
Byggvarubedömd	Nej

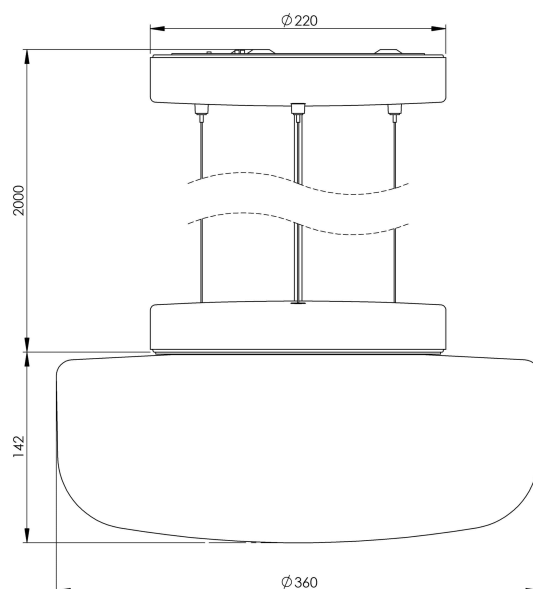

Armaturspecifik information

Kabel och vajrar är 2 meter långa. Går att justera mellan ca 40 cm och 2 meter.

Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

Reservdelar

Kupa Solenne 360/175, Artikelnr: 1-6166-30
Glaspackning silikon för bajonett 184 mm, Artikelnr: 1-03397

Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska

specifikationerna (utan föregående avisering).