

## Solenne 210/165 LED 3000K

Solenne är designad av Kauppi & Kauppi och omfattar totalt sju armaturer, som alla har generösa kupor i matt opalglas och porslinssocklar i svart eller vit glasyr. Fyra av armaturerna följer vårt traditionella sortiment för tak, vägg och fasad med IP44 klassning, lämpade för installation både inomhus och utomhus. Kollektionen innehåller också tre för oss mer nydanande armaturtyper, som tar vårt pressade porslin till nya sammanhang inomhus. Solenne innefattar nämligen en grandios pendelarmatur med tillhörande takkopp i porslin, en ny bordsarmatur med träfot, samt Ifö Electrics allra första golvarmatur.

EAN / GTIN	7312908440868
E-nummer	7509704
Artikelnr	8440-800-16
Typbeteckning	7300/LED




### Specifikation

Material	Porslin
Sockelfärg	Svart (NCS S 9000-N)
Glas	Matt opalglas
Glasgänga (mm)	99 mm
Glaspackning	Silikon
Diameter (mm)	116
Höjd (mm)	107
Bestyckning	LED
Ljuskälla	LED-modul, 10W **
Effekt	10W
Lumen, ljuskälla	1000lm
Färgtemperatur	3000K
MacAdam	3 SDCM
Livslängd	L80/B10: 47 000 h
Ra	Min 90
Ljusstyrning	LED-modul, 10W **
Märkspänning	230V

Dimbar  
Endast bakkant - Vi rekommenderar dimmers från ION, Schneider, Vadsbo och Niko

IP-klass	IP44
Isolationsklass	I
Energiklass	F
D-klass	Nej
IK-klass	IK02
Ta	-30 - +25
Monteringsätt	Tak/vägg
CC-mått (mm)	60-66, 70
Brytväggar	0
Kabelinföring	Botteninföring
Kabelgenomföringar	Botteninföring
Överkoppling	Ja
Utanpåliggande kabel	Nej
Anslutning	Kopplingsplint
Familj	Solenne
Design	Kauppi & Kauppi



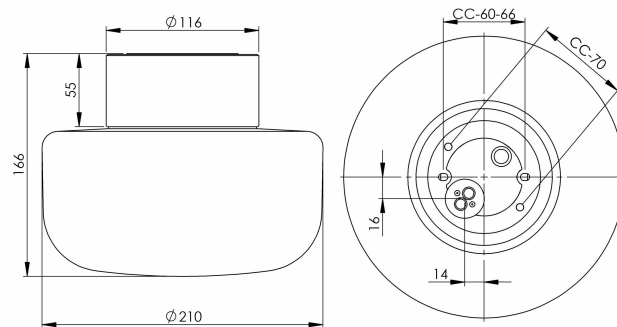

### Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

### Reservdelar

Kupa Solenne 210, Artikelnr: 1-6163-30  
Glaspackning silikon för gänga 99 mm, Artikelnr: 03542  
LED-modul 10W 3000K RA90, Artikelnr: 1-54068-930

**\*\* Använd endast dimmer med manuell bakkantsstyrning. Använd inte framkantsdimring eller automatisk inställning då detta kan förkorta livslängden på modulen.**

Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).